

Przeznaczenie produktu

Panel operatorski, 24VDC. Porty RS232 i RS485 (Modbus-RTU Master) LRXP01 24VDC

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Zasilanie

Zakres napięcia roboczego		20.4...26.4VDC (-15%...+10%)
Maksymalny pobór mocy	W	1.9

Zasoby systemu

Wyświetlacz	LCD display 4.3"
Kolory	monochrome, olive background
Rozdzielczość	192 x 64 pixel
Ekran dotykowy	No

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	1 RS232 + 1 RS485 (Modbus-RTU master)
----------------------------	---------------------------------------

Podłączenia

Typ zacisków	śrubowe
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm 1.8
	maks. lbft 10.4

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min. 22
maks. 12

IEC

min. mm² 0.4
maks. mm² 3.3

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

maks. °C +55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Wilgotność względna

% 10...95% bez kondensacji


Maksymalny stopień zanieczyszczenia

2


Obudowa

Stopień ochrony	IP65
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 179.5 x 101.5 x 33
Masa	g 200

Wymiary

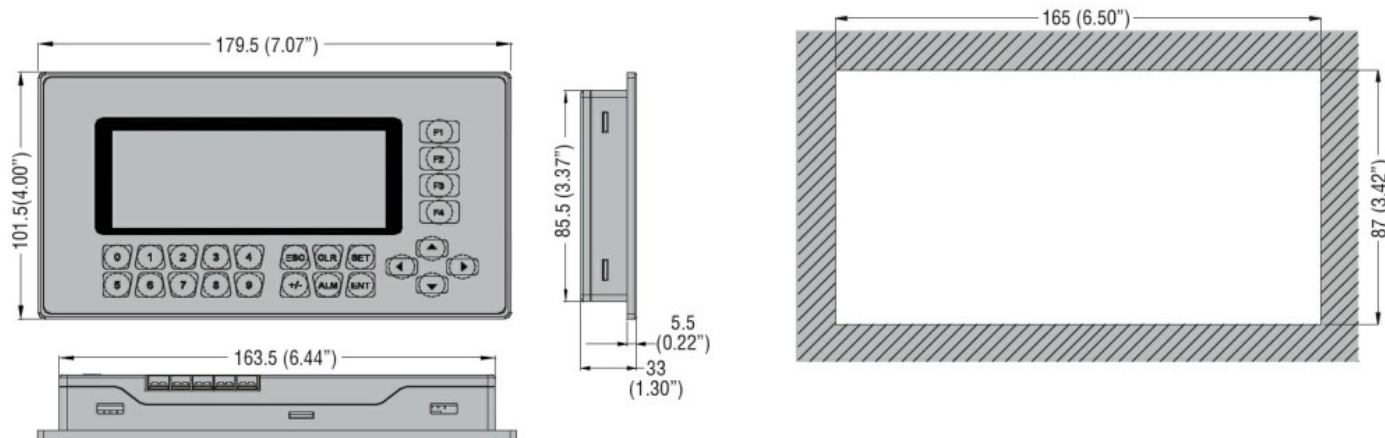

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel graficzny