



Przeznaczenie produktu

Panel operatorski
HMI

Seria produktu

LRHA10

Pomocnicze napięcie zasilania

24VDC

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	24VDC
Zakres napięcia roboczego	18...32VDC
Średnie zużycie prądu	mA 380

Zasoby systemu

Wyświetlacz	10.1" TFT 16:9
Kolory	64K
Rozdzielczość	1024x600
Jasność	200Cd/m2
Przyciemnienie	Tak
Ekran dotykowy	Rezystancyjny
Jednostka centralna	ARM Cortex A8 1GHz
System operacyjny	Linux 3.12
Pamięć flash	4GB
Pamięć RAM	512MB
Pamięć aplikacji	60MB
Zegar czasu rzeczywistego	Tak

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	1 Ethernet (10/100Mbit), 1 USB (Host v2.0, max 500mA) and 1 Serial (RS232, RS485, RS422 software configurable)
----------------------------	---

Podłączenia

Typ zacisków	Śrubowy, usuwalny
--------------	----------------------

Warunki otoczenia


Temperatura	Temperatura pracy	maks.	°C	+50
	Temperatura składowania	min.	°C	-20
		maks.	°C	+70
Wilgotność względna			%	5...85% bez kondensacji
Maksymalny stopień zanieczyszczenia				2

Obudowa


Montaż obudowy	Montaż tablicowy
----------------	------------------

Stopień ochrony		IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	282 x 197 x 35
Masa	g	1000

Wymiary

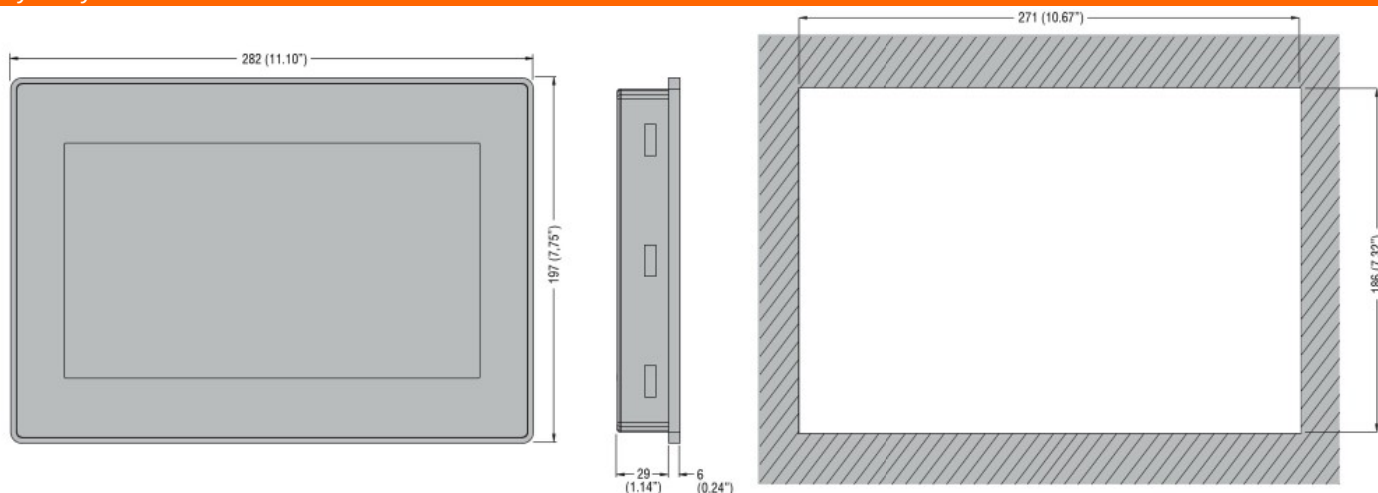

Schemat połączeń elektrycznych

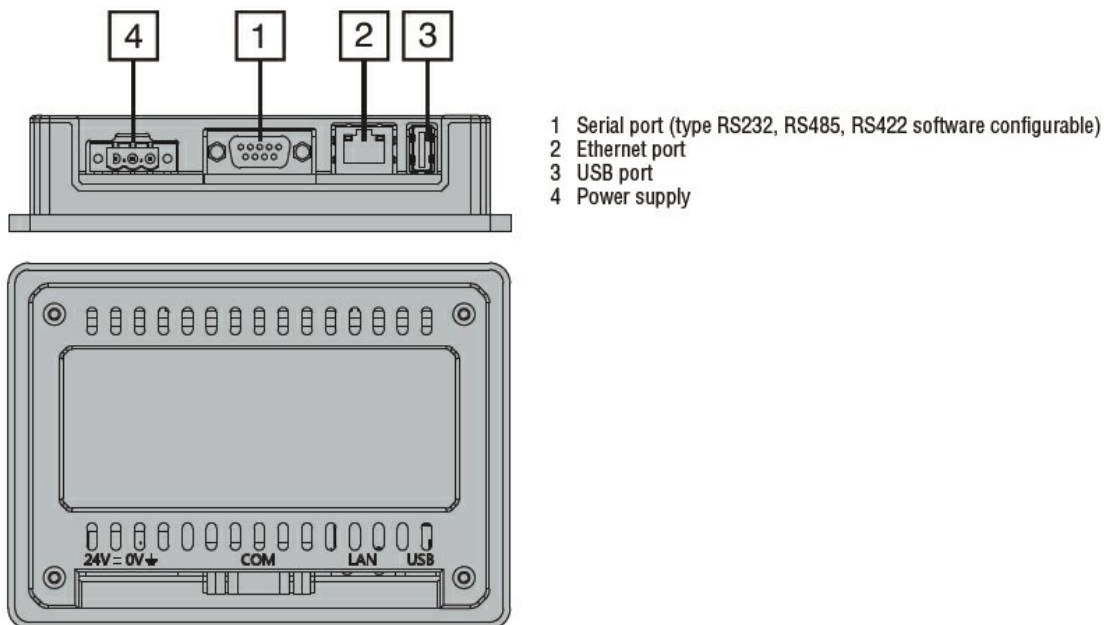

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

emissions EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
immunity EN 61000-6
immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Certyfikaty

cULus
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel graficzny