



Moduł rozszerzeń
mikro PLC,
moduł
komunikacyjny
RS485 Modbus
RTU
LREP00
24VDC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	24VDC
Zakres napięcia roboczego	20.4...28.8VDC
Średnie zużycie prądu	mA 70

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	Modbus-RTU, jednostka typu Slave / izolowany
Prędkość przesyłu danych	bps 4800... 38400bps
Rezystancja zacisków	Wbudowany 120Ω

Podłączenia

Typ zacisków	śrubowe
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm 0.6 maks. lbft 5.4
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil
	min. 26 maks. 16
	IEC
	min. mm ² 0.14 maks. mm ² 1.5

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy
	min. °C -20 maks. °C +55
	Temperatura składowania
	min. °C -40 maks. °C +70


Wilgotność względna % <90% (bez kondensacji)

Obudowa


Montaż obudowy Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy(M4x15 mm)

Stopień ochrony	IP20	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	38 x 106 x 59.3
Masa	g	134

Wymiary

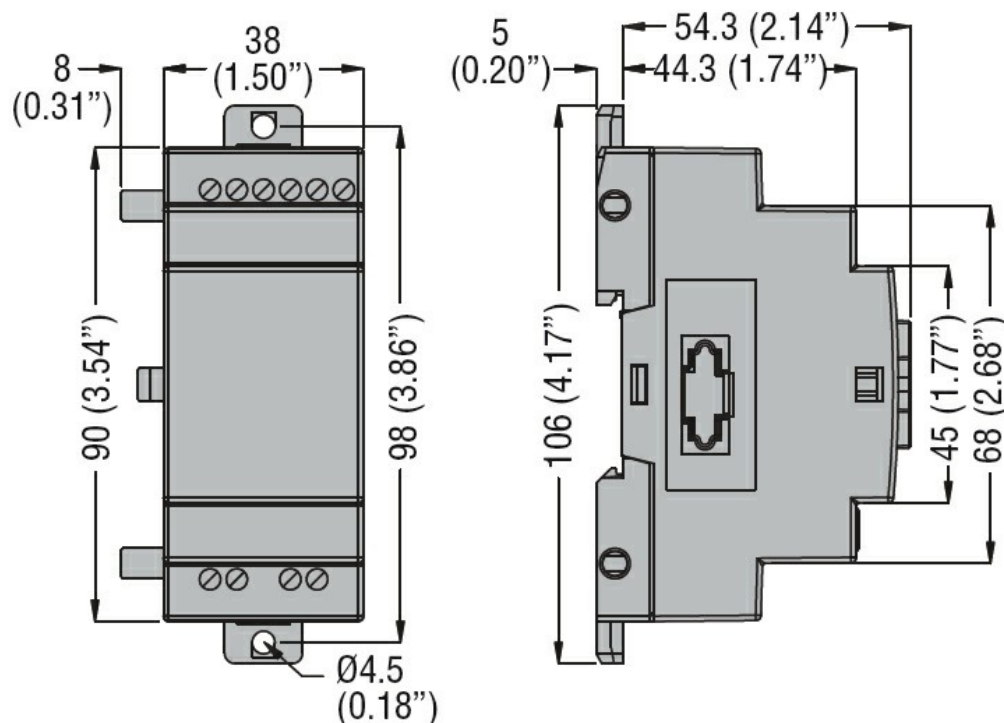

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001423 -
Moduł
komunikacyjny
PLC