



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Nr.

Moduł rozszerzeń mikro PLC, 4 wejścia temperatur PT100
LRE04PD024
24VDC
4 analogowe (PT100)

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		24VDC
Zakres napięcia roboczego		20.4...28.8VDC
Średnie zużycie prądu	mA	70

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych	Nr.	4
Typ wejść analogowych		Czujnik temperatury PT100
Zakres sygnału wejściowego	V	-100...+600°C
Rozdzielczość		0.1°C

Wyjścia analogowe

Liczba wyjść analogowych	Nr.	4
--------------------------	-----	---

Podłączenia

Typ zacisków		śrubowe
--------------	--	---------

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Wilgotność względna	%	<90% (bez kondensacji)
---------------------	---	------------------------


Obudowa

Montaż obudowy


Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy(M4x15 mm)

Stopień ochrony		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	38 x 106 x 59.3
Masa	g	160

Wymiary

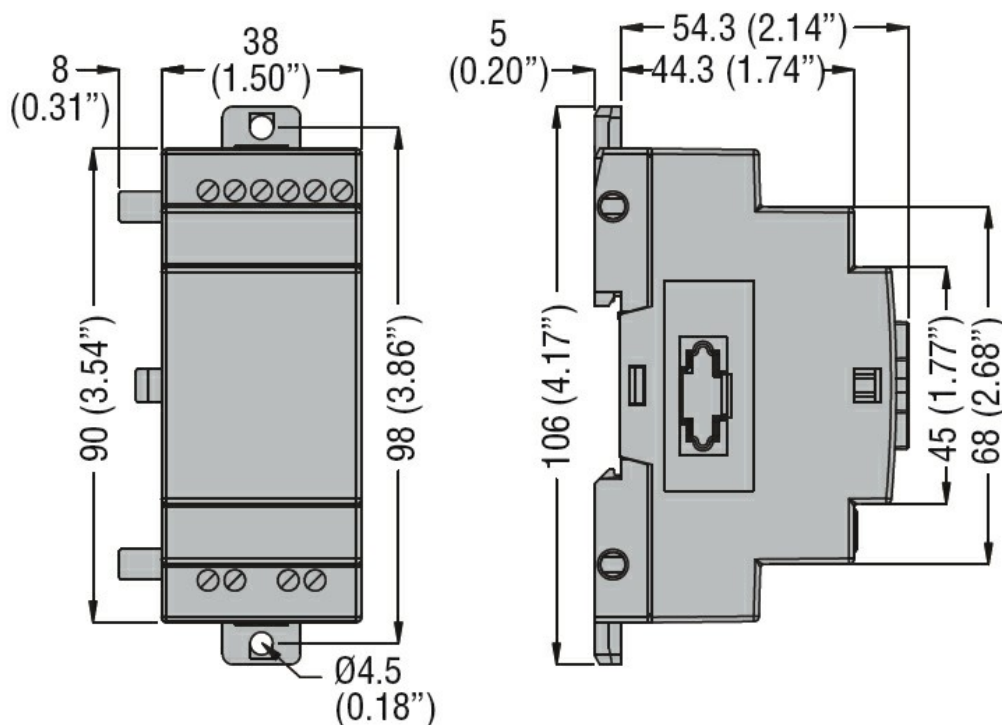

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001420 -
Moduł
wejść/wyjść
analogowych
sterownika PLC