



Obudowy z  
otworami Ø  
22mm – z  
otworem na 1  
przycisk  
LPZM

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Szary

Stopień ochrony według IEC IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa g 349

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL NEMA 4X

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

Wymiary

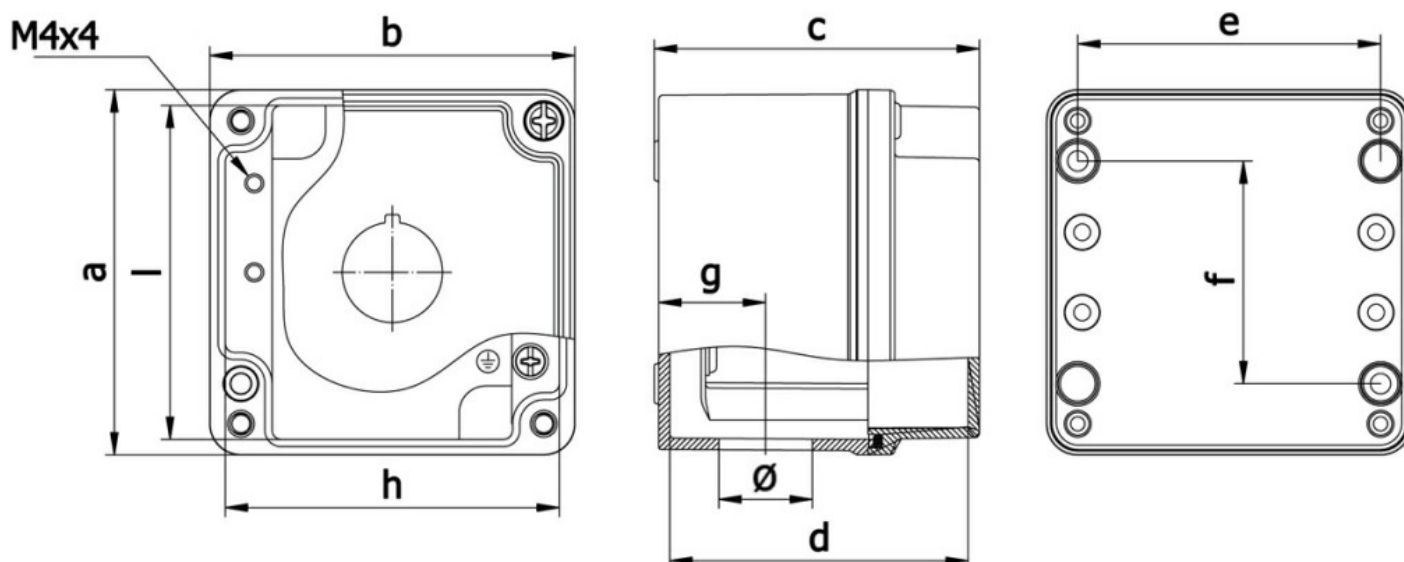

| a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | l  | Ø  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 80 | 73 | 67 | 68 | 50 | 24 | 75 | 75 | 21 |

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -  
Obudowa do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych