



Elementy LED,  
światło ciągłe,  
montaż na tylnej  
pokrywie  
obudowy LPZ  
LPXLPB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Kolor Czerwony

### Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa Hz 50-60

Napięcie zasilania (AC) V 185...265

### Trwałość

elektryczna hours 100000

### Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 16

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25

maks. °C +70


Temperatura składowania

min. °C -40


maks. °C +85

### Wymiary

### Mounting position on the LPZ control station base

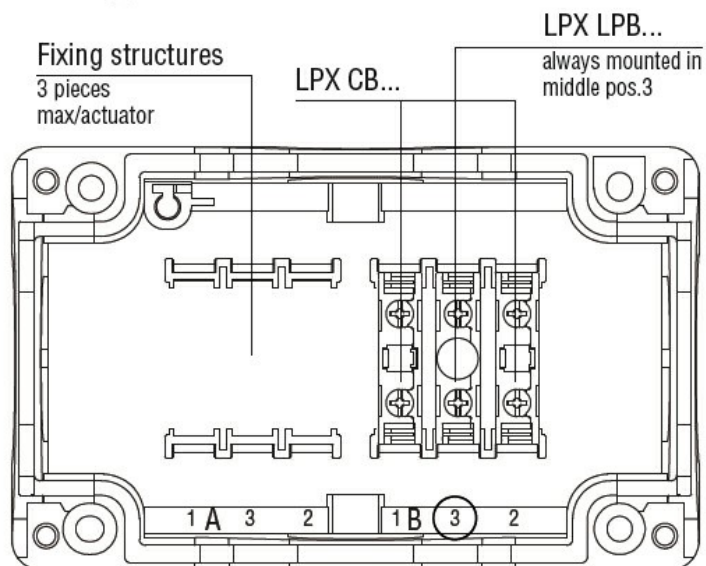

### Schemat połączeń elektrycznych

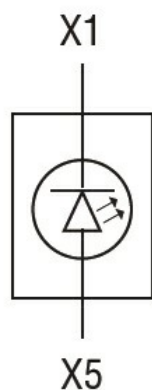

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

#### Certyfikaty

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok  
oprawek źródeł  
światła do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych