



Elementy
zestyków – bez
adaptera
montażowego
LPXC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
---	---	-----

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
--	---	----

Przewodność		1mA 5V
-------------	--	--------

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 Q600
-------------------------------------	--	-----------

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków	mΩ	≤20
----------------------	----	-----

Trwałość

elektryczna	hours	1000000
-------------	-------	---------

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
------------------	-------	--------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	1
---	----	---

Zacisk śrubowy		Śruba
----------------	--	-------

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks.	14
-------	----

IEC

maks.	mm ²	1 or 2 / 2.5
-------	-----------------	--------------

Adapter do montażu		LPXAU120
--------------------	--	----------

Masa	g	11
------	---	----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

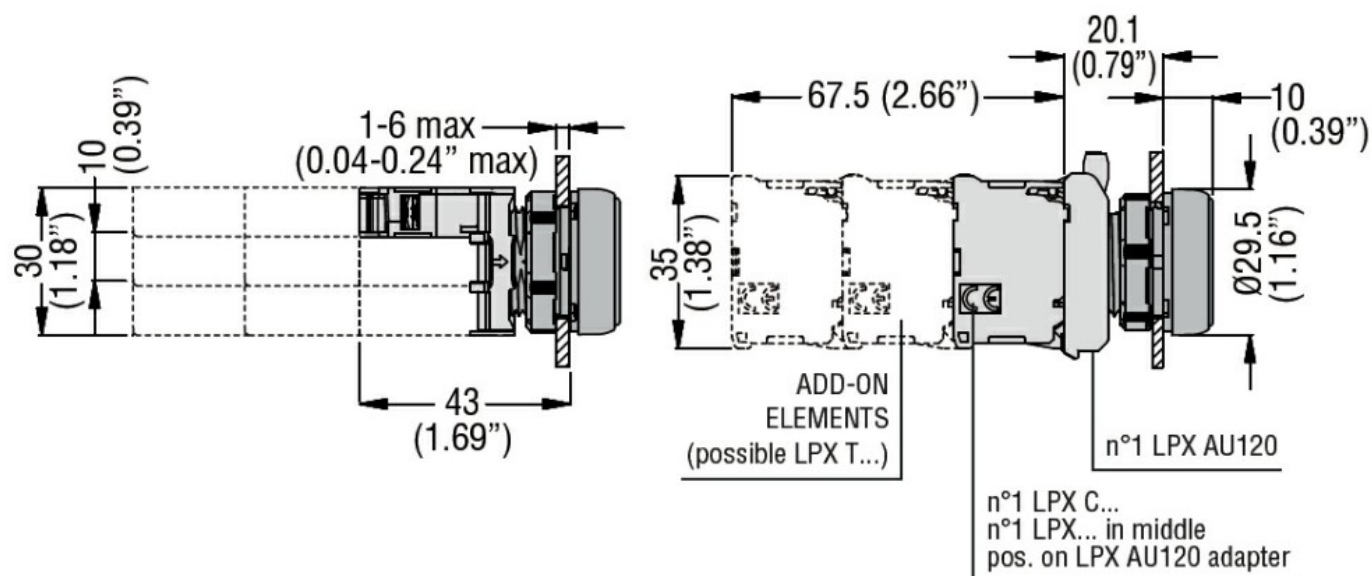

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych
----------	-------------------------------------