



Jednoczęściowa  
lampka LED,  
światło ciągłe  
LPML

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|          |           |
|----------|-----------|
| Kolor    | Niebieski |
| Materiał | Poliamid  |

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony  
z przodu: IP66,  
IP67, IP69K; od  
tyłu IP20

### Właściwości elektryczne

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50-60     |
| Napięcie zasilania (AC)  | V  | 110...120 |

### Trwałość

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| elektryczna | hours | >30000 |
|-------------|-------|--------|

### Właściwości mechaniczne

|                                           |    |                |
|-------------------------------------------|----|----------------|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 0.8            |
| Zacisk śrubowy                            |    | Zacisk śrubowy |

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

|       |    |
|-------|----|
| min.  | 18 |
| maks. | 16 |

IEC

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5 |
|-------|-----------------|-----|

Montaż

Montaż nakrętki  
Ø22 mm

Masa

|   |    |
|---|----|
| g | 24 |
|---|----|

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Type 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K z  
przodu


### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

### Wymiary

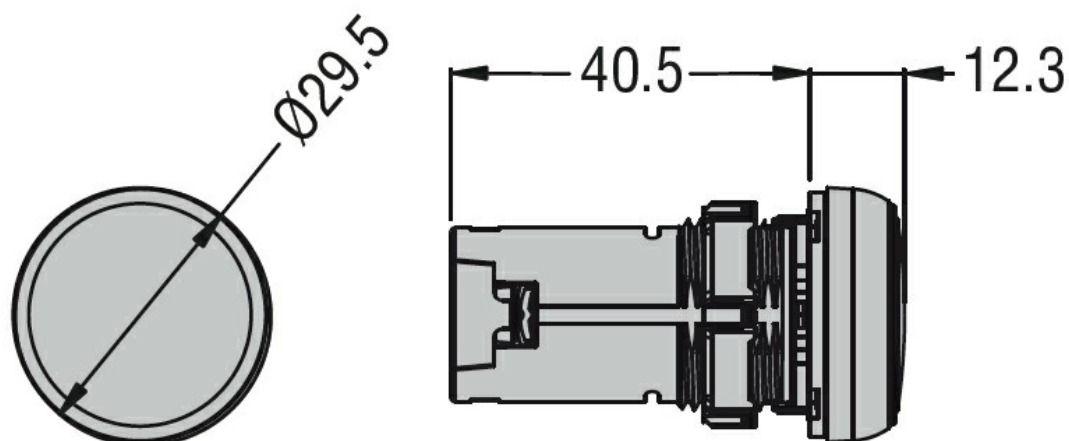

#### Schemat połączeń elektrycznych

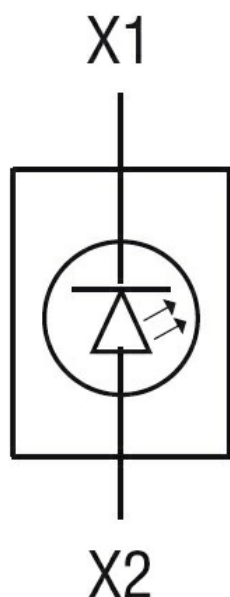

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -  
Lampka  
sygnalizacyjna,  
kompletna