



Jednoczęściowa  
lampka LED,  
światło ciągłe  
LPML

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Zielony                                                   |
| Materiał                   | Poliamid                                                  |
| Stopień ochrony według IEC | Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20 |

### Właściwości elektryczne

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50-60 |
| Napięcie zasilania (AC)  | V  | 48    |
| Napięcie zasilania (DC)  | V  | 48    |

### Trwałość

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| elektryczna | hours | >30000 |
|-------------|-------|--------|

### Właściwości mechaniczne

|                                           |    |                |
|-------------------------------------------|----|----------------|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 0.8            |
| Zacisk śrubowy                            |    | Zacisk śrubowy |

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

min. 18  
maks. 16

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 2.5

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Montaż | Montaż nakrętki Ø22 mm |
| Masa   | g 21                   |

### Dane techniczne UL

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K z przodu |
|---------------------------|----------------------------------------|


### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

### Wymiary

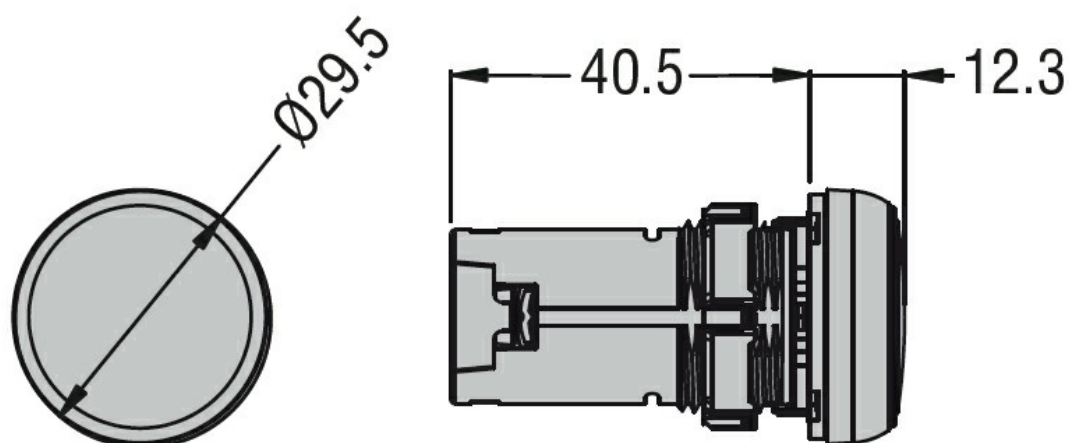

#### Schemat połączeń elektrycznych

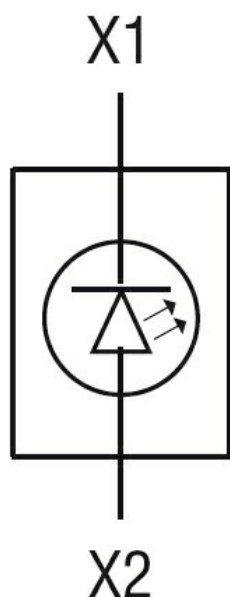

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -  
Lampka  
sygnalizacyjna,  
kompletna