



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przełącznik sterowniczy, klucz - 3 pozycje  
LPCS33

### Charakterystyka ogólna

Typ pozycji

1 - 0 - 2,  
wyciąganie klucza w pozycji 1

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz IP69K

### Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna

cycles 1000000

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 60

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

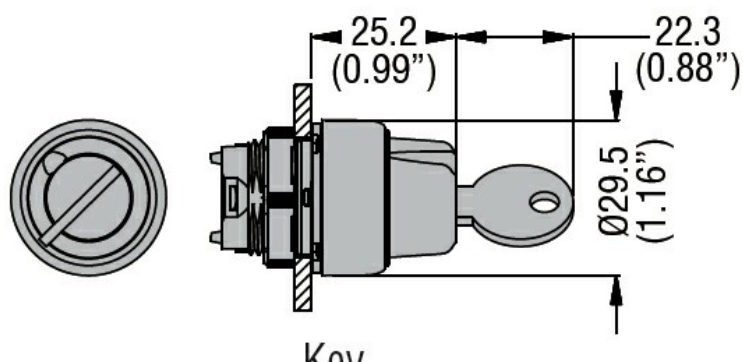

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

CCC

---

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000222 -  
Napęd  
przełącznika  
obrotowego