



Przeznaczenie produktu

Przełącznik
sterowniczy, klucz
- 3 pozycje
LPCS33

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Typ pozycji

1 - 0 - 2,
wyciąganie klucza
na 1, 0 i 2

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz
IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna

cycles 1000000

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 60

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

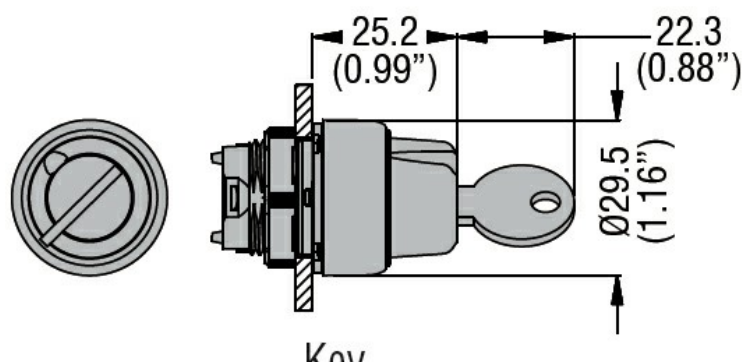

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC

Plastikowy przełącznik Ø22mm serii Platinum, z kluczem, 3 pozycje, 1 - 0 - 2. Specjalny kod klucza.
Wyjęcie klucza w pozycji 1 lub 0 lub 2

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000222 -
Napęd
przełącznika
obrotowego