



Przeznaczenie produktu

Przyciski
dwustanowe
LPCQ20

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czerwony
Typ pozycji	Wystający. Dwustanowy
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe	cycles	500000

Montaż	Bez adaptera montażowego
--------	-----------------------------

Adapter do montażu	LPXC10A (1EM) / LPXC01 (1NC)
--------------------	---------------------------------

Masa	g	27
------	---	----


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	---------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

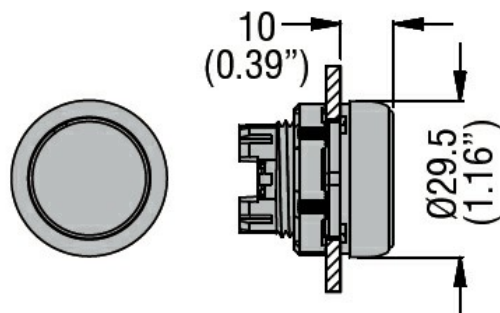

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego
----------	--