



Interfejs USB,  
podłączenie  
żeńskie A/B  
LPCD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał                   | Poliamid                                           |
| Stopień ochrony według IEC | Stopień ochrony<br>z przodu: IP65;<br>od tyłu IP20 |

### Właściwości elektryczne

|                                           |    |         |
|-------------------------------------------|----|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN | V  | 5VAC/DC |
| Rezystancja zestyków                      | mΩ | ≤30     |

### Właściwości mechaniczne

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 18 |
|------|---|----|


### Dane techniczne UL

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | 1, 2, 3R, 4, 4X,<br>12, 12K z przodu |
|---------------------------|--------------------------------------|

### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary

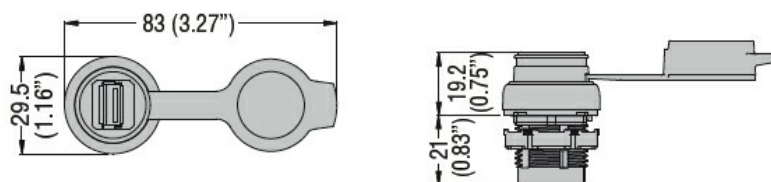

### Certyfikaty i zgodność

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Zgodność    | CSA C22.2 n° 14     |
|             | IEC/EN/BS 60947-1   |
|             | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|             | UL508               |
| Certyfikaty | cULus               |
|             | EAC                 |

### Klasyfikacja ETIM

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| ETIM 8,0 | EC000797 -<br>USB-Hub |
|----------|-----------------------|