



Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybki), Blokowanie, odblokowanie przez pociągnięcie Ø 40 mm/1,6" LPCB674

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czerwony
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Trwałość mechaniczna – przyciski blokowane	cycles	300000
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	97

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

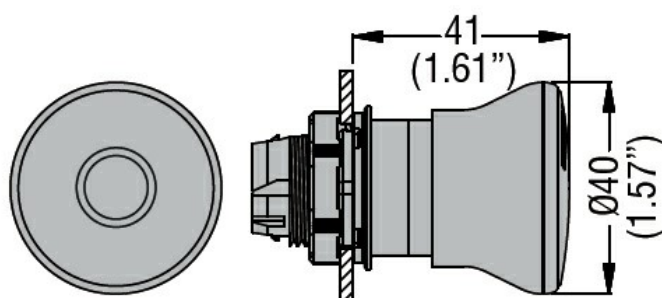

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

Plastikowy przycisk Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie przez pociągnięcie, Ø40mm. Do zatrzymania awaryjnego. ISO 13850. Czerwony

Certyfikaty	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001038 - Napęd przycisku grzybkowego
----------	--