

Plastikowy przycisk Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie przez obrót, Ø30mm. Do zatrzymania awaryjnego. ISO 13850. Czerwony



Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybki), Blokowanie, odblokowanie przez obrót Ø 30 mm/1,2" LPCB663

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Czerwony              |
| Materiał                   | Poliamid              |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                                        | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles | 5000000        |
| Trwałość mechaniczna – przyciski blokowane              | cycles | 300000         |
| Adapter do montażu                                      |        | LPXAU120       |
| Masa                                                    | g      | 79             |

### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary

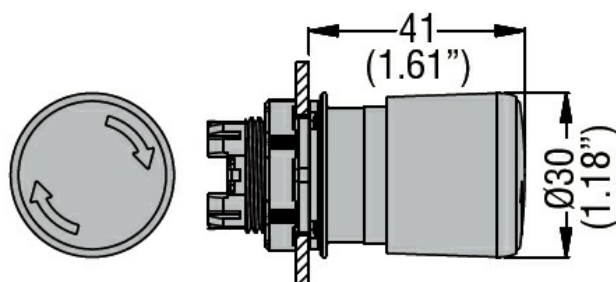

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

Plastikowy przycisk Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie przez obrót, Ø30mm. Do zatrzymania awaryjnego. ISO 13850. Czerwony

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | UL508 |
|             | CCC   |
|             | cULus |
|             | EAC   |
|             | RINA  |
|             | UL    |

|                   |  |                                              |
|-------------------|--|----------------------------------------------|
| Klasyfikacja ETIM |  |                                              |
| ETIM 8,0          |  | EC001038 -<br>Napęd przycisku<br>grzybkowego |