



Przeznaczenie produktu

Przycisk,
samoczynny
powrót
LPCB30

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	Osłonięty
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe	cycles	500000

Montaż Bez adaptera montażowego

Adapter do montażu LPXAU120

Masa g 27

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

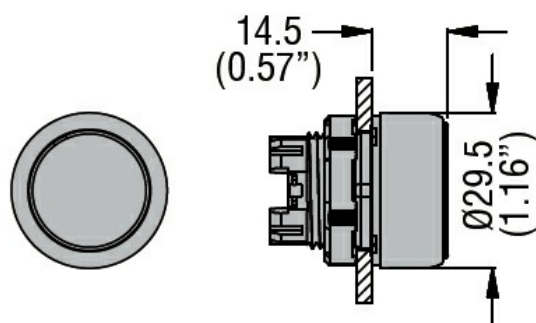

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

	UL508	
Certyfikaty	CCC	
	cULus	
	EAC	
	RINA	
Klasyfikacja ETIM		
ETIM 8,0		EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego