



## Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przyciski,  
samoczynny  
powrót, z  
symbolem  
LPCB11

## Charakterystyka ogólna

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Biały                 |
| Typ pozycji                | Kryty                 |
| Materiał                   | Poliamid              |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

## Właściwości mechaniczne

|                      |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania     | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna | cycles | 5000000        |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Montaż | Bez adaptera montażowego |
|--------|--------------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adapter do montażu | LPXAU120 |
|--------------------|----------|

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 25 |
|------|---|----|

## Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

## Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

## Wymiary

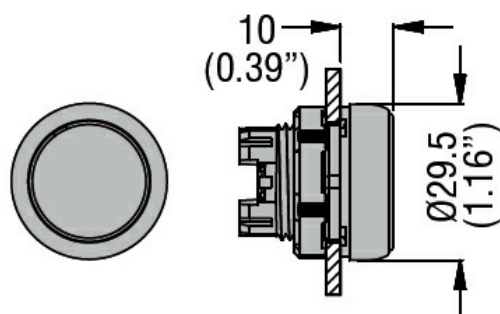

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

|             |       |
|-------------|-------|
|             | UL508 |
| Certyfikaty |       |
|             | CCC   |
|             | cULus |
|             | EAC   |
|             | RINA  |

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego