



Kompletny korpus z blokiem zestyków KXCB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny polimer samogasnący o podwójnej izolacji

Właściwości styków


Rodzaj zestyku		1NO+1NC wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6
Klasa izolacji		II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10
Przewodność		10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Wkładka bagnetowa
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	Ibin	22.1
Zacisk zestyków	Nm	0.8
	Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
	Ibin	7
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	min.	16
	maks.	14
IEC	min.	mm ² 1or 2
	maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy

Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu	
Trwałość				
mechaniczna			cycles	>10000000
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP			zacisków obudowy korpusu	IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia			3	
Schemat połączeń elektrycznych				

Slow action

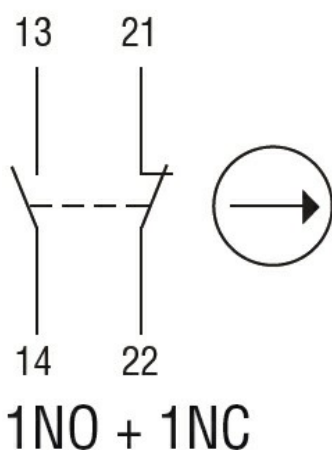

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	EN 50047
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	cULus
	EAC
Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC002498 - Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej