



Mikrowyłączniki -
Przycisk
KSA9

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny
polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO/NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	15
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 P300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Prędkość przełączania		

min.	m/s	0.01
maks.	m/s	1

Prędkość robocza

min.	m/s	0.05
maks.	m/s	1

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	15
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<15
Przewodność		10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		śrubowe
Roboczy moment obrotowy		
	N	1.5
	ozin	5.4
Masa	g	34

Trwałość

mechaniczna	cycles	20000000
elektryczna	cycles	500000
Operacje mechaniczne	cycles/h	240

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu	Stopień ochrony IP00 lub IP20 z osłoną zacisku
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

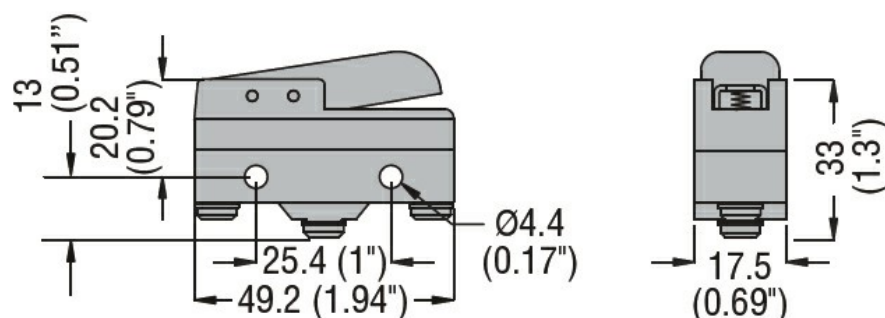

Schemat połączeń elektrycznych

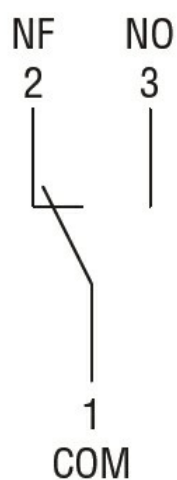

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy