



Mikrowyłączniki -  
Trzpień wciskany  
- metalowy,  
trzpień niski.  
KSA3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy  
Termoplastyczny  
polimer

#### Właściwości styków

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| Rodzaj zestyku                  |   | 1NO/NC    |
| Prąd termiczny umowny Ith       | A | 15        |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1      |   | A600 P300 |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | V | 250       |

Prędkość przełączania

min. m/s 0.01  
maks. m/s 1

Prędkość robocza

min. m/s 0.05  
maks. m/s 1

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 15

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <15

Przewodność

10mA 5V

#### Właściwości mechaniczne

Typ zacisków

Faston

Roboczy moment obrotowy

N 2.5  
ozin 9

Masa

g 35

#### Trwałość

mechaniczna

cycles 20000000

elektryczna

cycles 500000

Operacje mechaniczne

cycles/h 240

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +70

#### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

Stopień ochrony  
IP00 lub IP20 z  
osłoną zacisku


Stopień zanieczyszczenia

3

## Wymiary

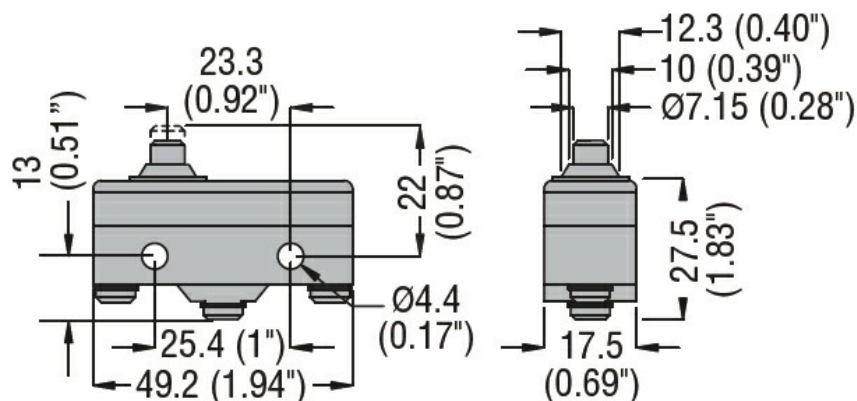

## Schemat połączeń elektrycznych

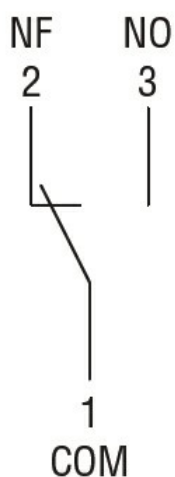

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

### Certyfikaty

cURus

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy