



Okablowane (2 m) metalowe wyłączniki krańcowe - Trzpień wciskany z rolką, śruba M12 KPB7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop aluminium z cynkiem
Tworzywo sztuczne

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		B300 R300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Klasa izolacji		I
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<25
Przewodność		10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy

N 10
lb 2.2

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm 2.5
lbin 22.1

Masa

g 310

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

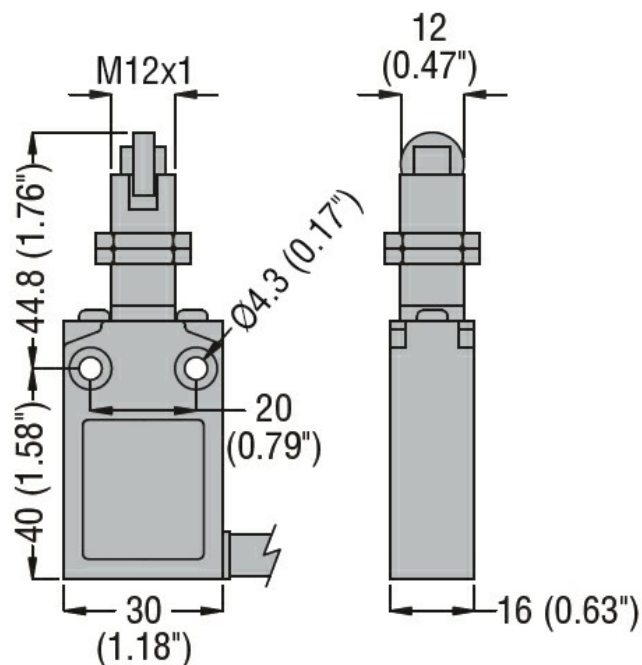

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

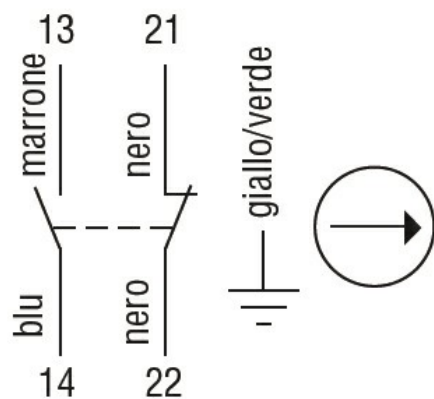
$$1\text{NO} + 1\text{NC}$$

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULuS

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy