



Okablowane (2 m) metalowe wyłączniki krańcowe - Trzpień wciskany z rolką, śruba M12 KPB7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop aluminium z cynkiem
Tworzywo sztuczne

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO+1NC
wolnoprzełączające

Prąd termiczny umowny I_{th}

A 10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

B300 R300

Znamionowe napięcie izolacji U_i

V 400

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 4

Klasa izolacji

I

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <25

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy

N 10
lb 2.2

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm 2.5
lbin 22.1

Masa

g 310

Trwałość

mechaniczna

cycles >10000000

Operacje mechaniczne

cycles/h 3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

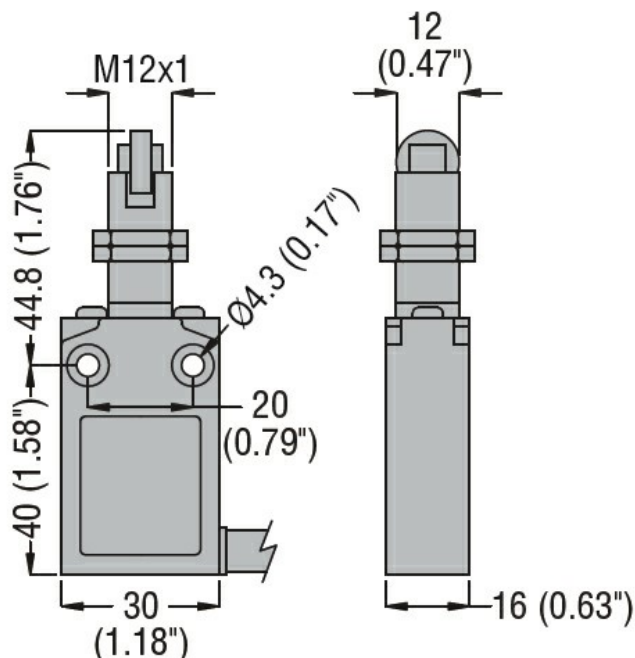

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

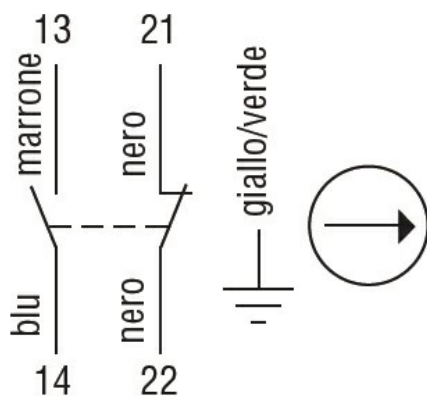

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy