



Okablowane (2m)
metalowe
wyłączniki
krańcowe -
Trzpień wciskany
z rolką
KPB4

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Stop aluminium z
cynkiem
Metal

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+1NC wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		B300 R300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Klasa izolacji		I
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<25
Przewodność		10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	N	10
	lb	2.2
Moment dokręcania maks.	Nm	2.5
Montaż przełącznika	lbin	22.1
Masa	g	290

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP67
--------------------	-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

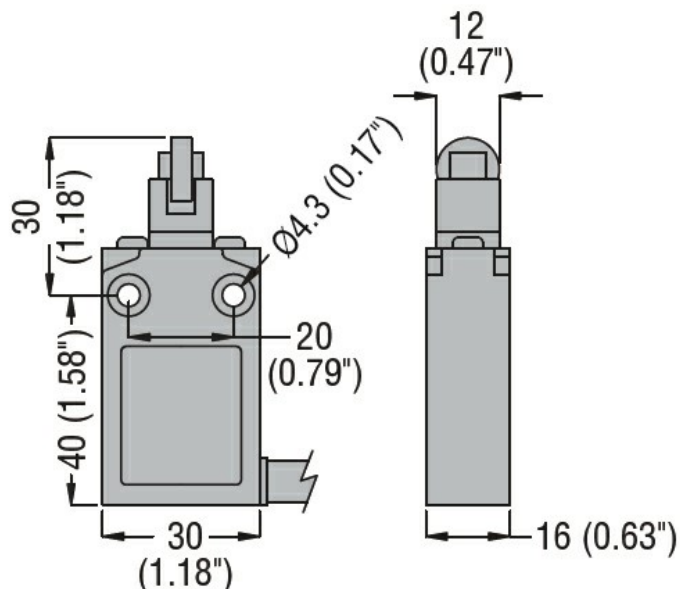

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

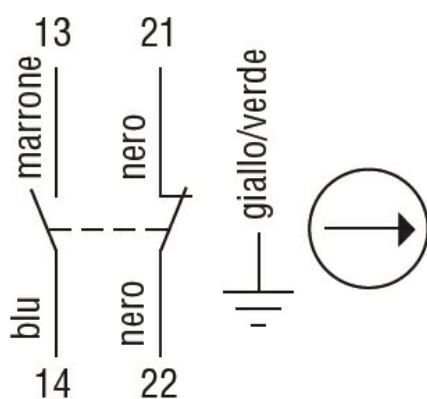

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy