



Okablowane (2m)  
metalowe  
wyłączniki  
krańcowe -  
Trzpień wciskany  
z rolką  
KPB3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy  
rolki

Stop aluminium z  
cynkiem  
Tworzywo  
sztuczne

#### Właściwości styków

|                                        |    |                             |
|----------------------------------------|----|-----------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |    | 1NO+1NC<br>działanie migowe |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A  | 10                          |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1             |    | B300 R300                   |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V  | 400                         |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV | 4                           |
| Klasa izolacji                         |    | I                           |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A  | 10                          |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ | <25                         |
| Przewodność                            |    | 10mA 5V                     |

#### Właściwości mechaniczne

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| Roboczy moment obrotowy | N    | 10   |
|                         | lb   | 2.2  |
| Moment dokręcania maks. | Nm   | 2.5  |
| Montaż przełącznika     | lbin | 22.1 |
| Masa                    | g    | 290  |

#### Trwałość

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| mechaniczna          | cycles   | >10000000 |
| Operacje mechaniczne | cycles/h | 3600      |

#### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP67

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

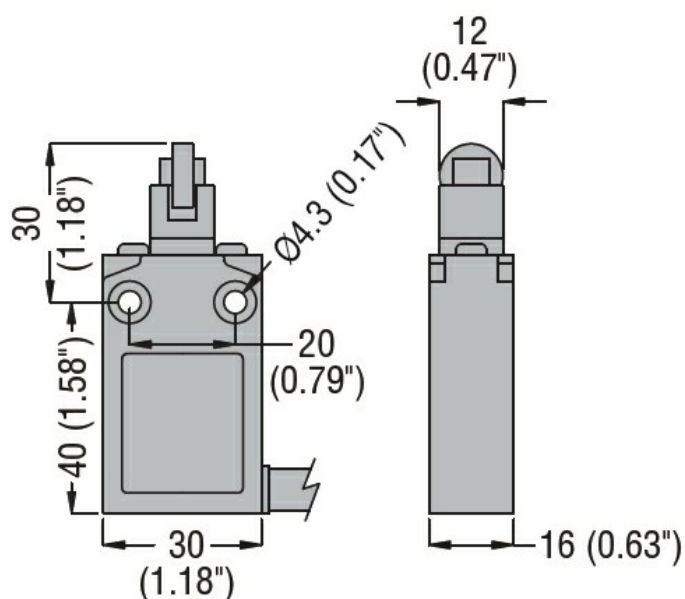

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

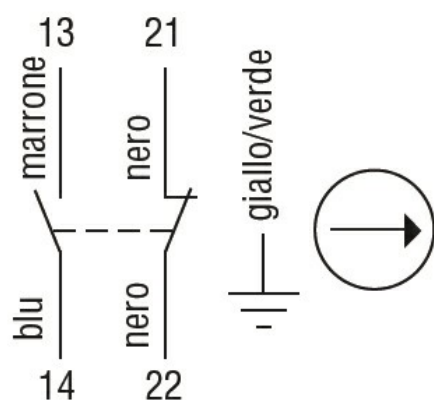

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy