



Wyłączniki
krańcowe -
Dźwignia
szczelinowa
KMQ

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop aluminium z
cynkiem

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		3NC Slow break
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik
bezwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.	m/s	0.5
maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Wkładka
bagnetowa

Roboczy moment obrotowy

Ncm	15
ozin	21.2

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
Ibin	22.1

Zacisk zestyków

Nm	0.8
Ibin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
Ibin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	1or 2
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów	Samozwalniający zacisk śrubowy
-----------------------	--------------------------------


Wejście przewodu	Wejście z gwintem M20 od spodu
------------------	--------------------------------

Trwałość			
mechaniczna	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	

Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -25
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania	min.	°C -40
		maks.	°C +70

Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków	IP20	
	obudowy korpusu	IP65	
Stopień zanieczyszczenia		3	

Wymiary			
----------------	--	--	--

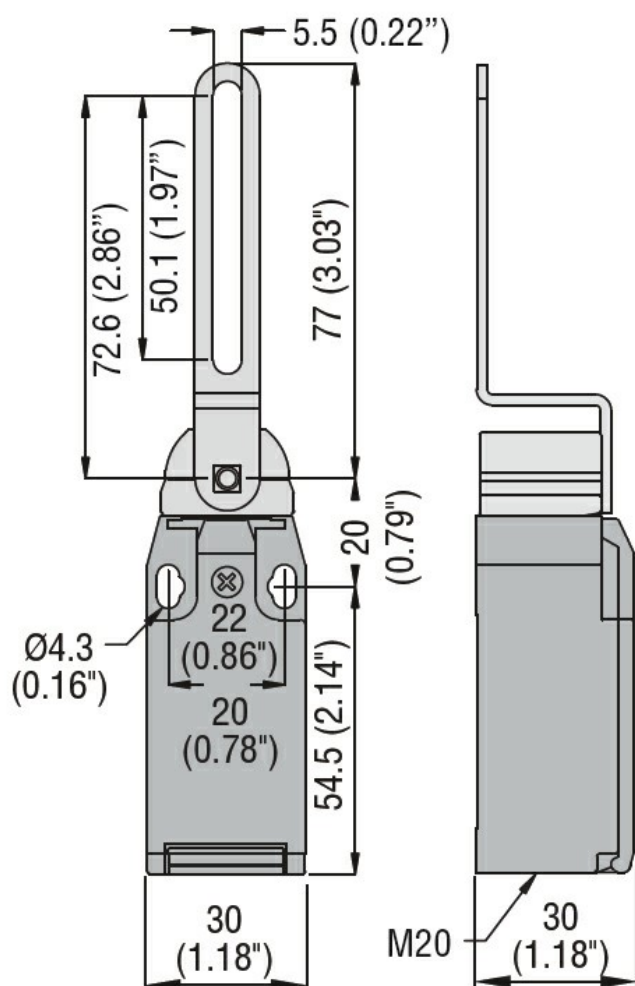

Schemat połączeń elektrycznych			
---------------------------------------	--	--	--

Slow action



3NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -

Wyłącznik

krańcowy