


Przeznaczenie produktu	Wyłączniki dwupedałowe. Z dźwignią bezpieczeństwa na obu pedałach. Oba z osłoną KGD002		
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy	Termoplastyczny polimer samogasnący o podwójnej izolacji	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		2NO+2NC działanie migowe	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q600	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6	
Klasa izolacji		II	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik 10 gG	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks.			
Zacisk zestyków	Nm	1	
	lbin	0.74lbft	
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu		1 x M20	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	>10000000	
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54	
Stopień zanieczyszczenia		3	
Wymiary			

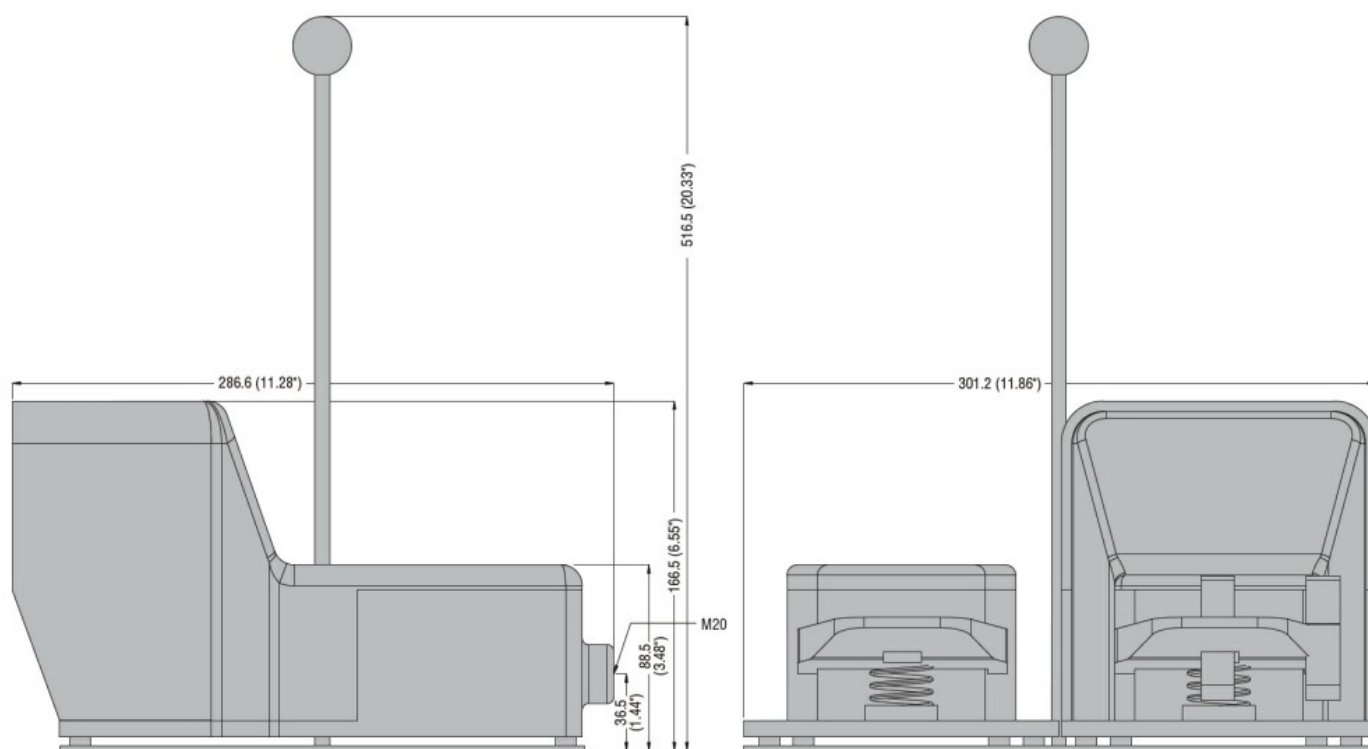

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny