


Przeznaczenie produktu	Wyłączniki jednopedałowe. Z blokadą pedału - bez osłony KG120		
Seria produktu	KG120		
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy		Termoplastyczny polimer samogasnący o podwójnej izolacji
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6	
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik 10 gG	
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks. Zacisk zestyków	Nm lbin	1 0.74lbft	
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			1 x M20
Trwałość			
mechaniczna	cycles	>10000000	
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min. maks.	°C °C	-25 +70
	Temperatura składowania		
	min. maks.	°C °C	-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54	
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

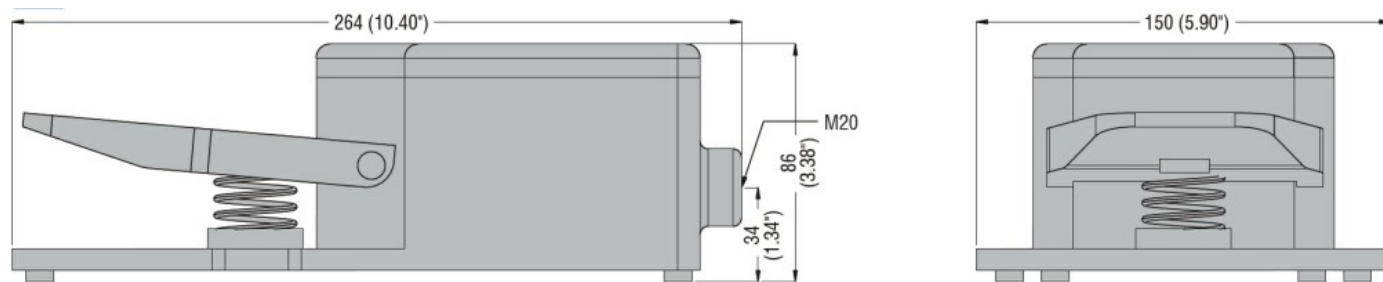

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny