



Wyłączniki
krańcowe -
Dźwignia z rolką
wciskaną
centralnie
KCC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

rolki

Termoplastyczny
polimer
samogasnący o
podwójnej izolacji
Tworzywo
sztuczne

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		2NC Snap action
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6
Klasa izolacji		II

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A
Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.	m/s	0.5
maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Wkładka
bagnetowa

Roboczy moment obrotowy

N	6
lb	1.34

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Zacisk zestyków


Nm	0.8
lbin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	min.	16		
	maks.	14		
IEC	min.	mm ²	1or 2	
	maks.	mm ²	2.5	
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 po bokach	
Trwałość				
mechaniczna		cycles	<10000000	
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+70	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP			zacisków	
			obudowy korpusu	
			IP20	
			IP65	
Stopień zanieczyszczenia			3	
Wymiary				

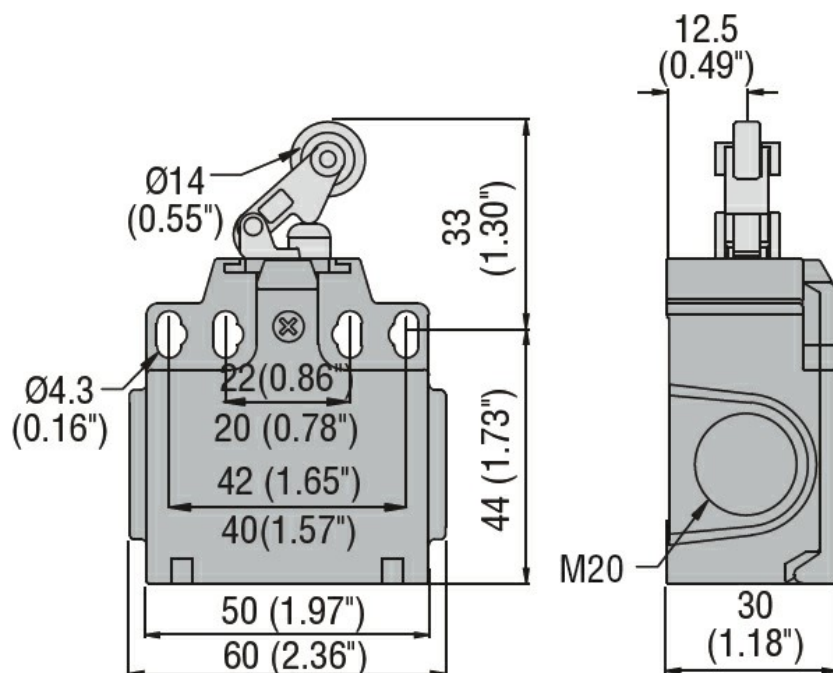

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy