



Wyłączniki
krańcowe -
Działanie
zawiasów
KBP

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

prętu

Termoplastyczny
polimer
samogasnący o
podwójnej izolacji
Walek długi z
redukcją

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

2NO+1NC Slow
break

Prąd termiczny umowny Ith

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A600 Q300

Znamionowe napięcie izolacji Ui

V

690

Znamionowe napięcie udarowe Uimp

kV

6

Klasa izolacji

II

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.
maks.

m/s
m/s

0.5
1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Wkładka
bagnetowa

Roboczy moment obrotowy

Ncm
ozin

15
21.2

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm
lbin

2.5
22.1

Zacisk zestyków

Nm
lbin

0.8
7


Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm
lbin

0.8
7


Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	min.	16
	maks.	14
IEC	min.	mm ² 1or 2
	maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów	Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu	Wejście z gwintem M20 od spodu	
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
B10d	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
Warunki otoczenia		
Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -25
	maks.	°C +70
	Temperatura składowania	
	min.	°C -40
	maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu	IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia	3	
Wymiary		

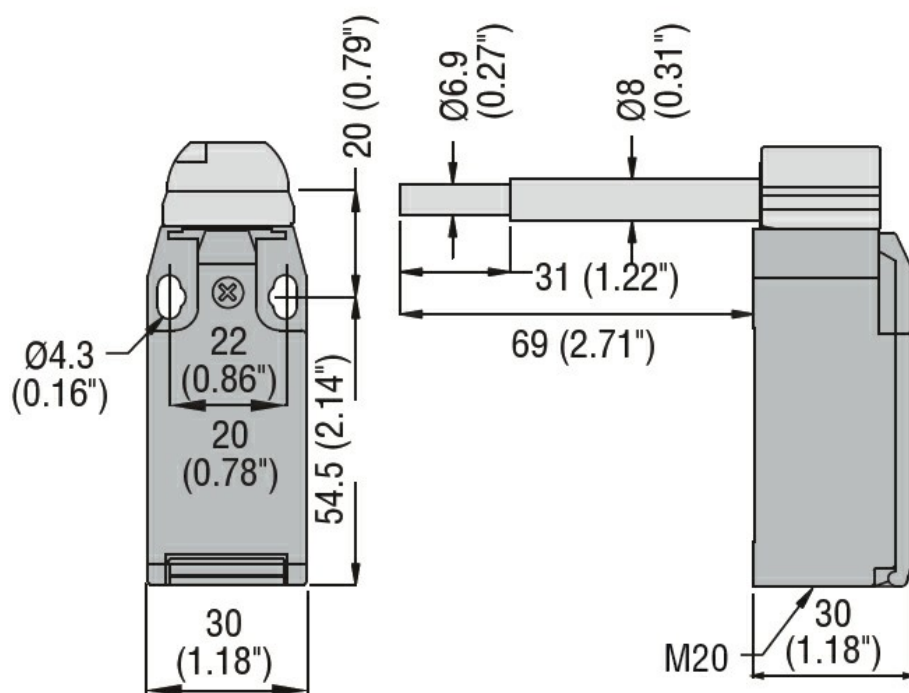

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

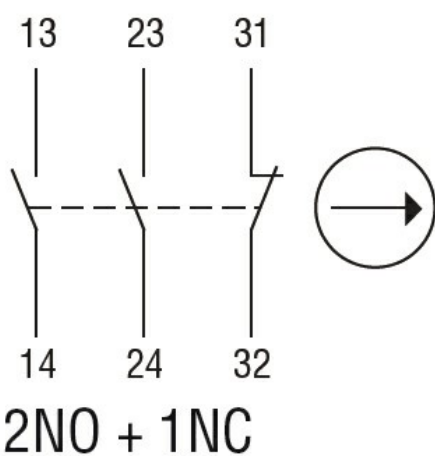

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy