



Wyłączniki
krańcowe -
Działanie
zawiasów
KBP

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
prętu
Termoplastyczny
polimer
samogasnący o
podwójnej izolacji
Walek długi z
redukcją

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		3NC Slow break
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6
Klasa izolacji		II

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
------------------------	---------	--

Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10


Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Wkładka bagietowa
Roboczy moment obrotowy	Ncm ozin	15 21.2

Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków	Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm lbin	0.8 7

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	
-------------------	-----------	--

	min.	16
	maks.	14
IEC		
	min.	mm ² 1or 2
	maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu		Wejście z gwintem M20 od spodu
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
B10d	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min.	°C -25
	maks.	°C +70
Temperatura składowania	min.	°C -40
	maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	zacisków	IP20
	obudowy korpusu	IP65
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

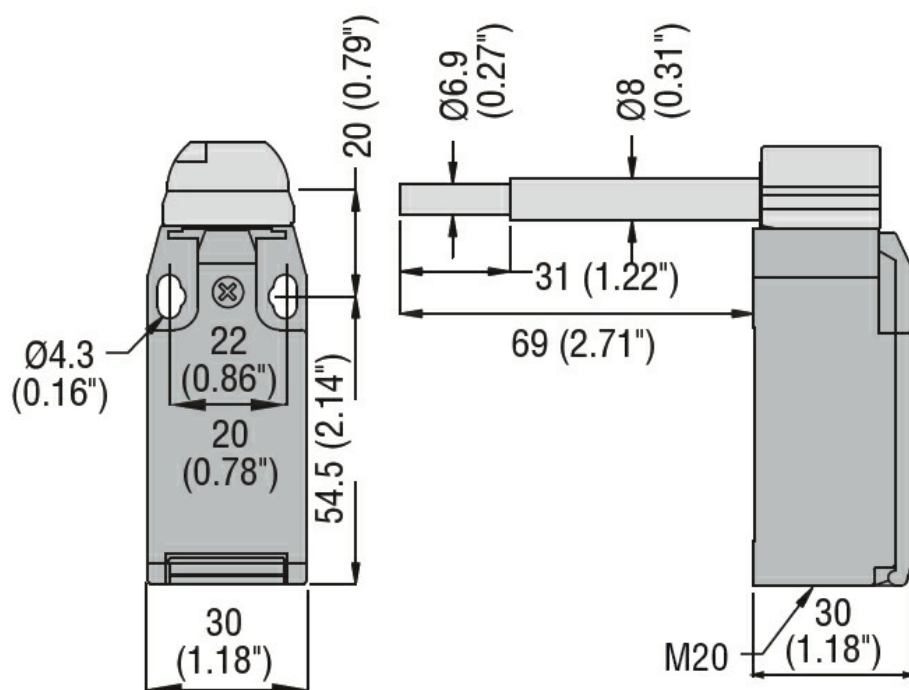

Slow action



3NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy