



Wyłączniki
krańcowe -
Obsługa kluczem
KBN

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
Termoplastyczny
polimer
samogasnący o
podwójnej izolacji

Kształt klucza
Angled

Właściwości styków

Rodzaj zestyku
2NC Slow break

Prąd termiczny umowny Ith
A 10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1
A600 Q600

Znamionowe napięcie izolacji Ui
V 690

Znamionowe napięcie udarowe Uimp
kV 6

Klasa izolacji
II

Wkładka bezpiecznikowa
Class/A
Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania
min. m/s 0.5
maks. m/s 1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC
A 10

Rezystancja na pole (średnia wartość)
mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych
Wkładka
bagietowa

Roboczy moment obrotowy
N 8
lb 1.8

Moment dokręcania maks.
Montaż przełącznika
Nm 2.5
lbin 22.1


Zacisk zestyków
Nm 0.8
lbin 7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu
Nm 0.8
lbin 7

Przekrój przewodu
AWG/Kcmil
min. 16
maks. 14


IEC

	min. maks.	mm ² mm ²	1or 2 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa		g	92
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +70
Temperatura składowania			
	min. maks.	°C °C	-40 +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			
	zacisków obudowy korpusu		IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

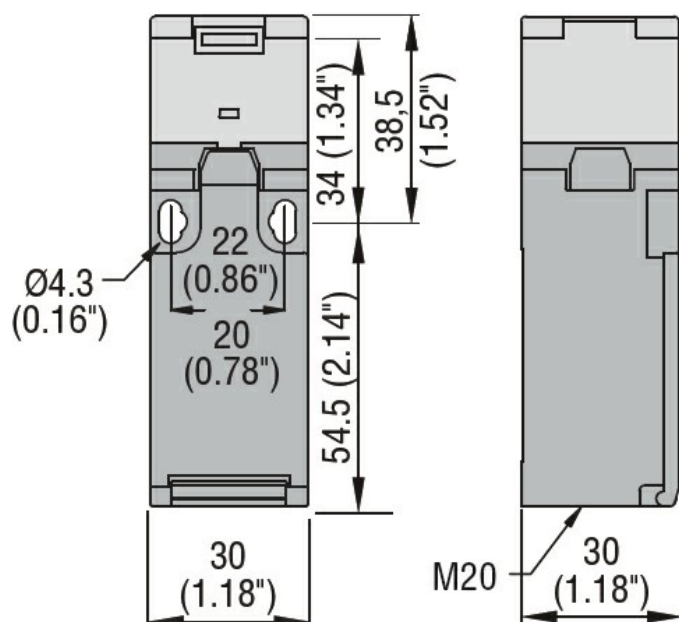

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

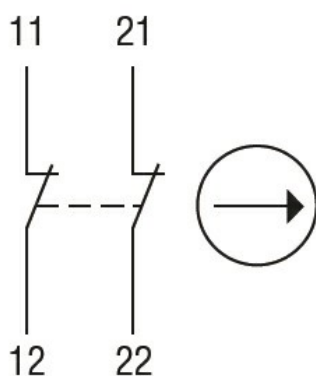

2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy