



Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GLC
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	400
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC31B

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

AC32B

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

AC33B

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	26.0
---------------------------------	---	------

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	200
690 V	kW	400

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	15
--	----	----

Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	80
--------------------------------	----	----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/400
------------------------	---------	--------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	4000
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	3200
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna
Montaż	Śruba

Zaciski

Typ zacisków	M10 x 25
--------------	----------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	30
maks.	Nm	37
min.	I _{bin}	265
maks.	I _{bin}	327

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	1X182
IEC maks.	mm ²	2X185
AWG/kcmil min.		1X400
AWG/kcmil maks.		2X350

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary

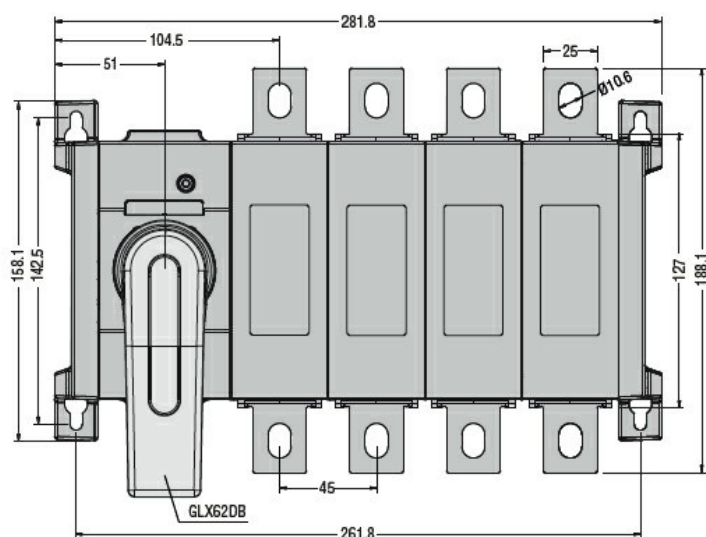

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny