



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 1600
	500 V	A 1600
	690 V	A 1600
AC22A		
	400 V	A 1600
	500 V	A 1250
	690 V	A 1000
AC23A		
	400 V	A 1000
	500 V	A 900
	690 V	A 630
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	128
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 554
	690 V	kW 600

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms) kA 50

Znamionowy prąd zwarciový (rms) kA 72

Wkładka bezpiecznikowa Class/A 2x gG800

Zdolność załączania AC23A 400 V A 10000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V A 8000

Trwałość mechaniczna cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków


	maks.	Nm	55
	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			60x10
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3

Wymiary

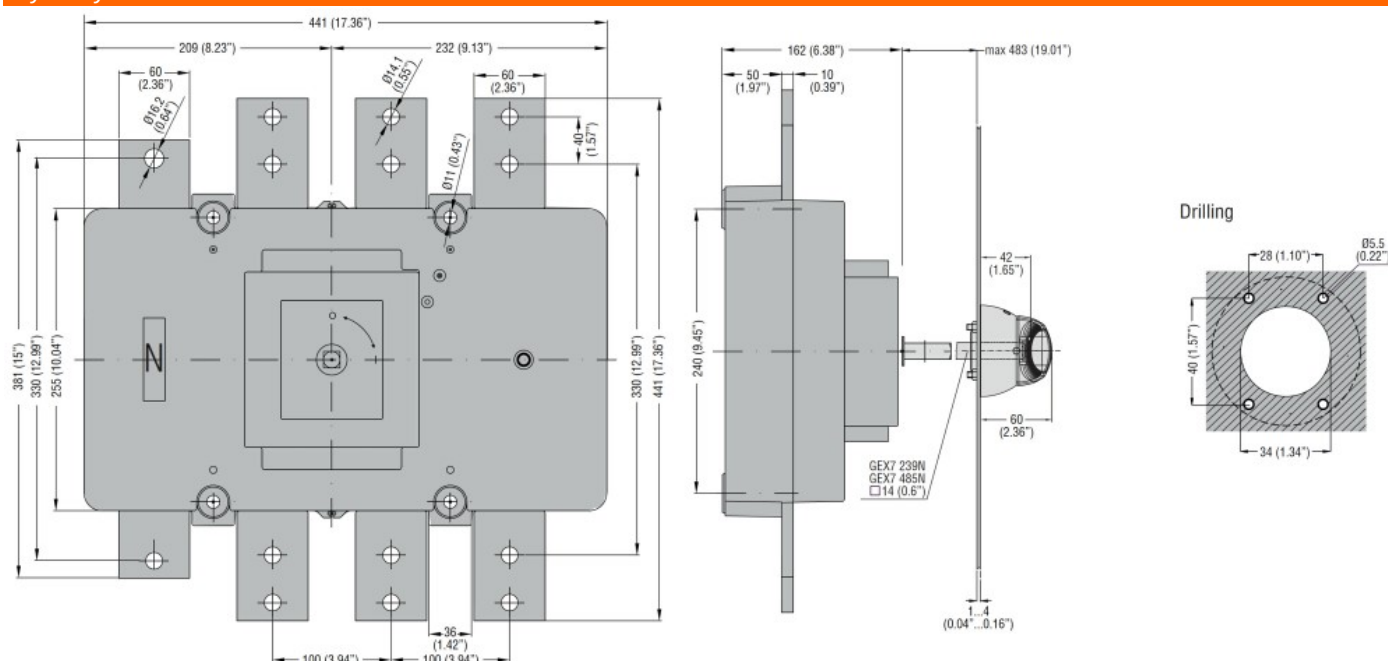

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors GE0160 T4 - GE1600 T4 GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny