



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	1600
500 V	A	1600
690 V	A	1600

AC22A

400 V	A	1600
500 V	A	1250
690 V	A	1000

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	900

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 128

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	550
690 V	kW	600

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)

kA 50

Znamionowy prąd zwarcia (rms)

kA 75

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A 2x gG800

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 10000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna
Śruba

Montaż

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	55
maks.	Ibin	40

Wymiary mostka łączeniowego maks.

60x10

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

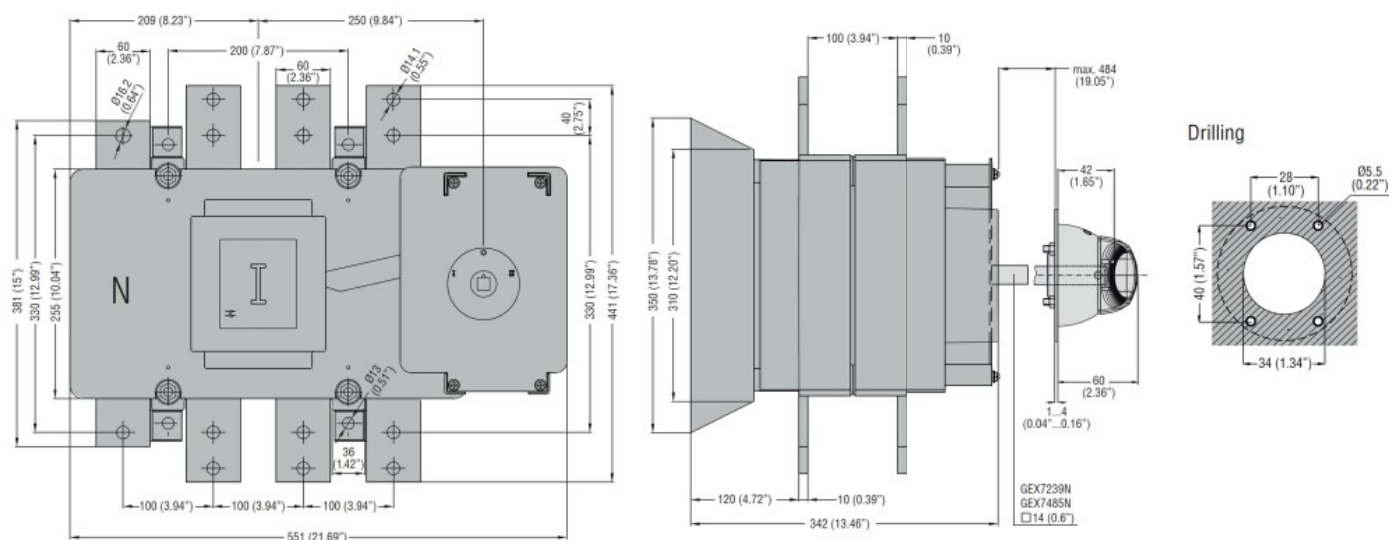

Schemat połączeń elektrycznych

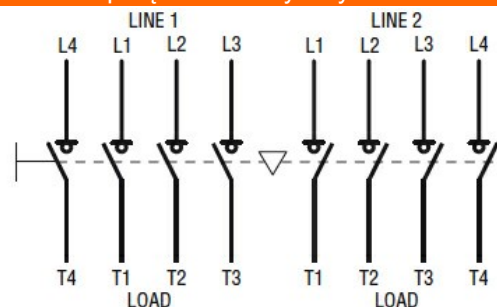

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny