



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1600
500 V	A	1600
690 V	A	1600

AC22A

400 V	A	1600
500 V	A	1250
690 V	A	1000

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	900
690 V	A	630

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 128

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	554
690 V	kW	600

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 50

Znamionowy prąd zwarciov (rms)

kA 72

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A 2x gG800

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 10000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A 8000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy


Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

	maks.	Nm	55
	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			60x10
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

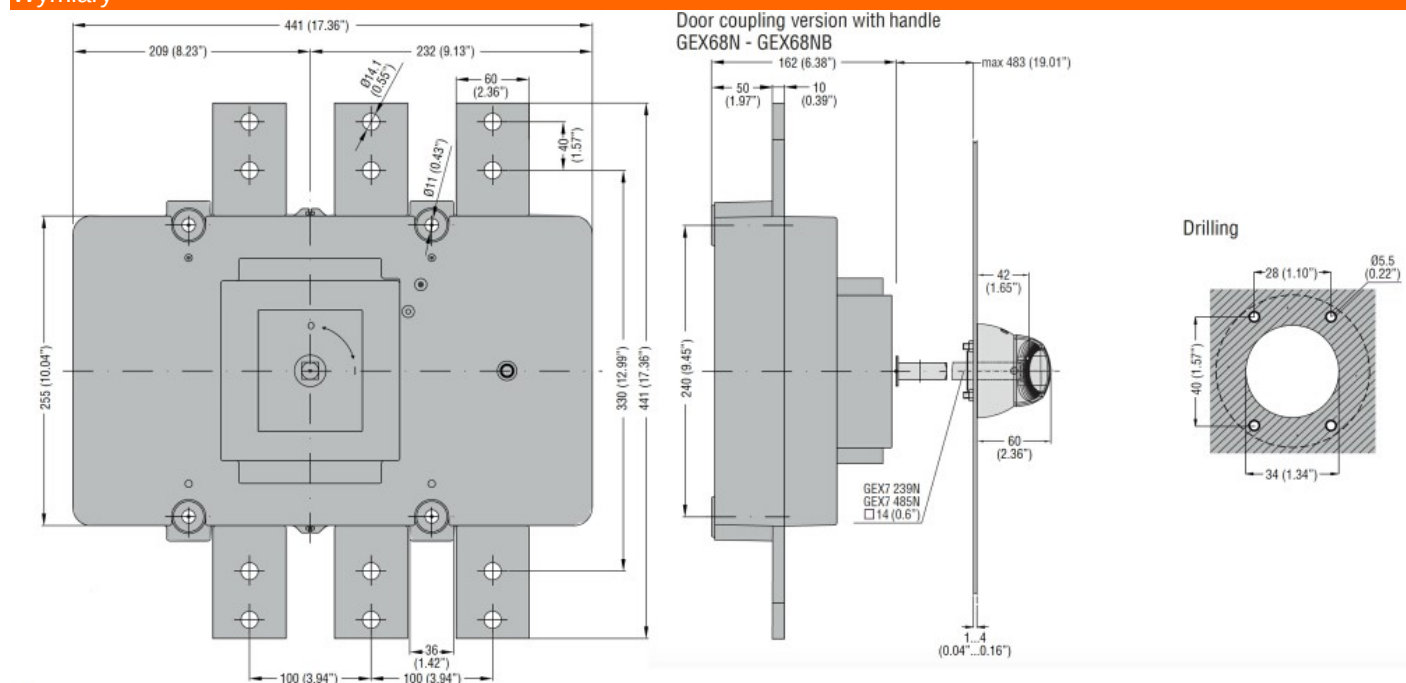

Schemat połączeń elektrycznych

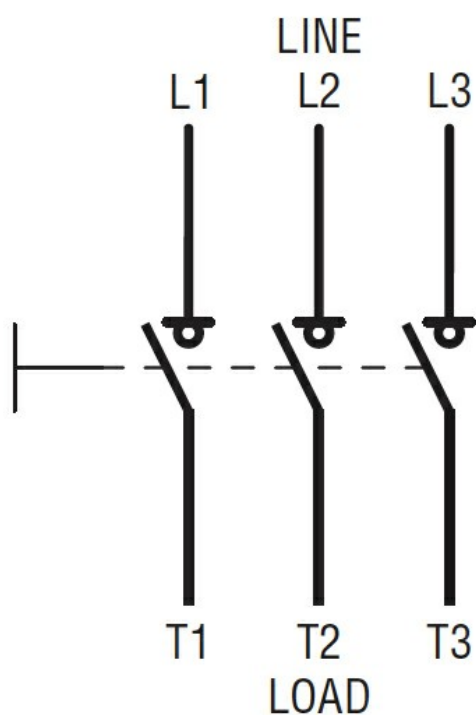

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny