



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1250
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1250
500 V	A	1250
690 V	A	1250

AC22A

400 V	A	1250
500 V	A	1250
690 V	A	1000

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	900

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 118

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	525
690 V	kW	575

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 25

Znamionowy prąd zwarcia (rms)

kA 72

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG1250

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 10000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	45
maks.	Ibin	33

Wymiary mostka łączeniowego maks.

50x6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3


Wymiary

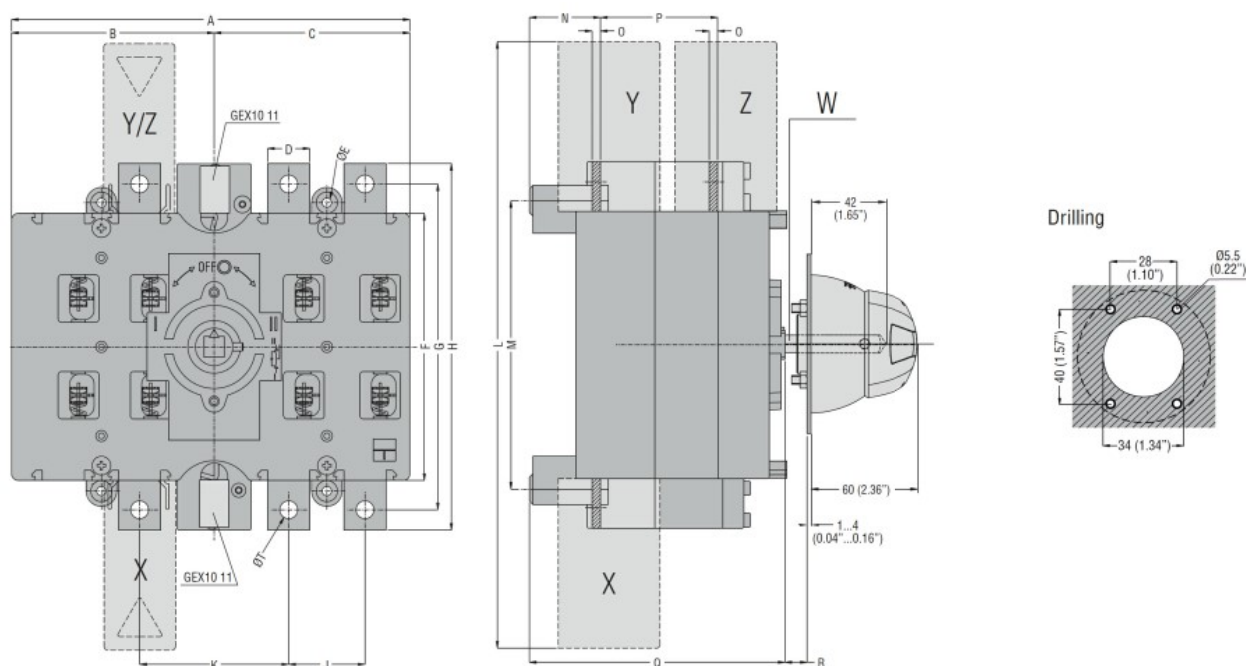

TYPE	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Max	T	ØT	U	V	Shaft extension W	Terminal covers (N° of pcs/set)		
																							X (line 1)	Y (line 2)	Z (load)
GE1000 E	424	210	214	50	9	295	375	419	85	163	595	315	57	6	88	208	412	360	M14	248	199	GEX7195N	GEX82 32 (3)	GEX82 31 (3)	GEX83 31 (3)
GE1250 E	(12.69)	(2.68)	(8.43)	(1.97)	(0.35)	(11.61)	(14.63)	(16.5)	(3.35)	(6.42)	(23.43)	(12.4)	(2.24)	(0.24)	(3.46)	(8.19)	(16.22)	(14.17)		(9.76)	(7.83)	GEX7345N			
GE1000 ET4																						GEX7535N	GEX82 33 (4)	GEX82 33 (4)	GEX83 32 (4)
GE1250 ET4																						□ 14 (0.6")			

Schemat połączeń elektrycznych

GE0201 E - GE1600 E

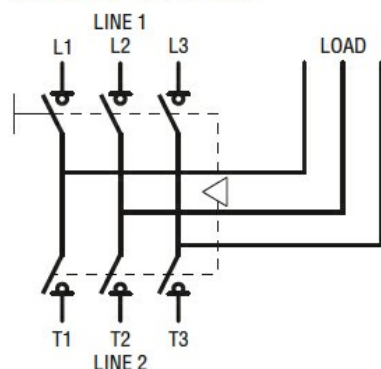

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny