



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1250
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

4 pola szeregowo DC21A

48 V	A	1250
110 V	A	1250
220 V	A	1250
400 V	A	1250
440 V	A	1250
500 V	A	1250
600 V	A	1250
750 V	A	1050
800 V	A	1000
850 V	A	940
900 V	A	870
1000 V	A	850

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. I_{bin} 33

Wymiary mostka łączeniowego maks.

40x8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C 70

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3


Wymiary

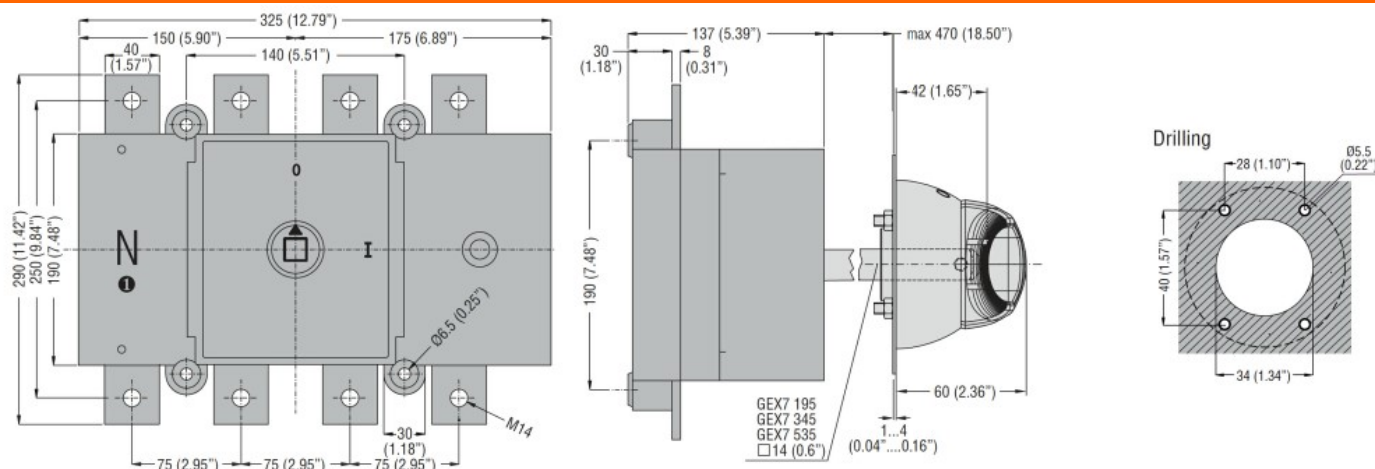


Schemat połączeń elektrycznych

One-line control

4 poles in series



4 (2+2) poles in series

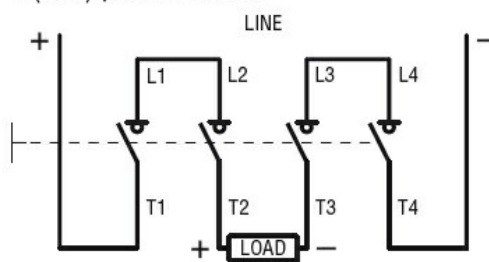

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny