



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1000
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000
AC22A		
400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	630
AC23A		
400 V	A	1000
500 V	A	800
690 V	A	500
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	50
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	443
690 V	kW	478

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms) kA 25

Znamionowy prąd zwarciový (rms) kA 72

Wkładka bezpiecznikowa Class/A gG1000

Zdolność załączania AC23A 400 V A 8000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V A 6400

Trwałość mechaniczna cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna


Montaż Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14


Moment obrotowy dokręcania zacisków

	maks.	Nm	45
	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x8
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

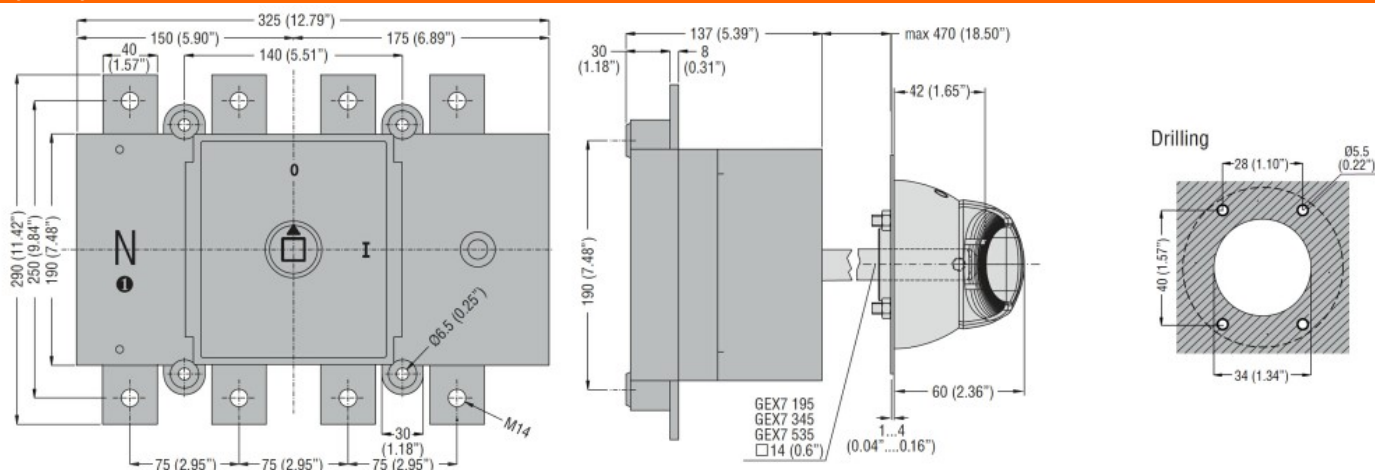

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny