



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1000
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000

AC22A

400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	800

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	800

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 76

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	500
690 V	kW	544

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 25

Znamionowy prąd zwarciov (rms)

kA 72

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG1000

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 10000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	45
maks.	Ibin	33

Wymiary mostka łączeniowego maks.

50x6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3


Wymiary

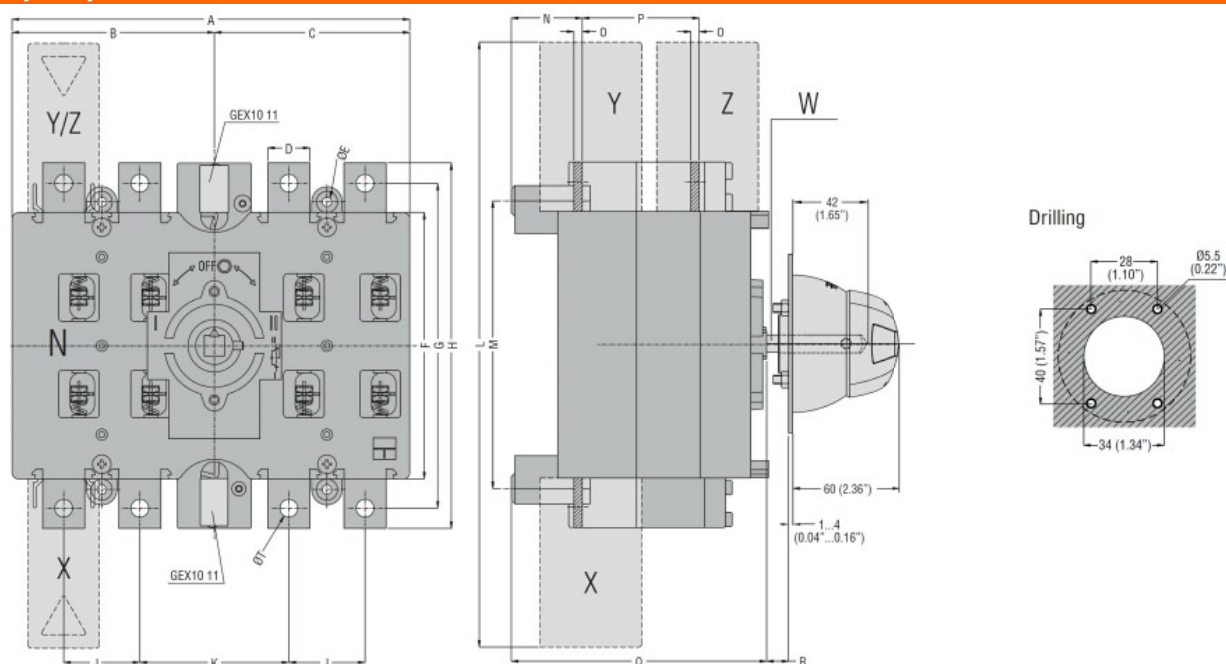

TYPE	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Max	T	Ø T	U	V	Shaft extension	Terminal covers (N° of pcs/set)			
																						W	X (line 1)	Y (line 2)	Z (load)	
																						GE1000 E GE1250 E	GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E	GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E
	424 (12.69)	210 (2.68)	214 (8.43)	50 (1.97)	9 (0.35)	295 (11.61)	375 (14.63)	419 (16.5)	85 (3.35)	163 (6.42)	595 (23.43)	315 (12.4)	57 (2.24)	6 (0.24)	88 (3.46)	208 (8.19)	412 (16.22)	360 (14.17)	M14	248 (9.76)	199 (7.83)	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4
																						GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	GE1000 E GE1250 E GE1000 ET4 GE1250 ET4	

Schemat połączeń elektrycznych

GE0201 ET4 - GE1600 ET4

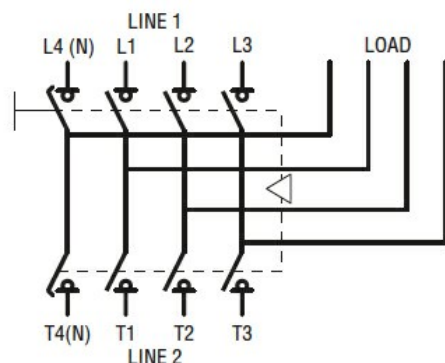

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny