



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 800

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	800
500 V	A	800
690 V	A	800

AC22A

400 V	A	800
500 V	A	800
690 V	A	630

AC23A

400 V	A	630
500 V	A	400

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 72

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	315
690 V	kW	272

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 13

Znamionowy prąd zwarcia (rms)

kA 100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG800

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 8000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna
	Śruba

Montaż

Zaciski

Typ zacisków	Szyna
Zacisk śrubowy	M12

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	24
maks.	Ibin	18

Wymiary mostka łączeniowego maks.

40x5

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3


Wymiary

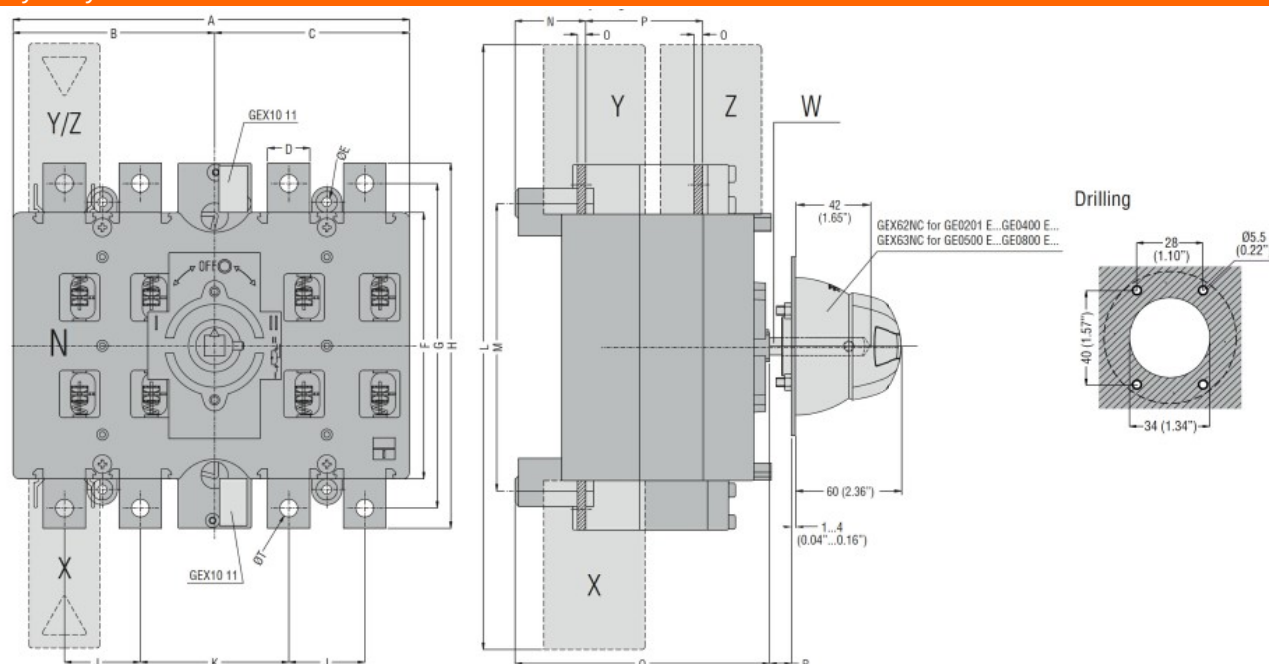

TYPE	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Max	S	ØT	U	V	Shaft extension	Terminal covers (N° of pcs/set)		
																						W	X (line 1)	Y (line 2)	Z (load)
GE0201 E GE0250 E GE0315 E GE0400 E	235 (9.25")	119.5 (4.70")	115.5 (4.55")	25 (0.98")	5.5 (0.22")	157 (6.18")	192 (7.56")	216 (8.50")	45 (1.77")	88 (3.46")	357 (14.05")	170 (6.69")	42 (1.65")	3 (0.12)	67 (2.64")	151 (5.94")	437 (17.2")	143 (5.63")	M10	133 (5.24")	142 (5.59")	GEX7227N GEX7375N GEX7536N □ 10 (0.6")	GEX82 12 (3)	GEX82 11 (3)	GEX83 12 (3)
GE0201 ET4 GE0250 ET4 GE0315 ET4 GE0400 ET4																							GEX82 13 (4)	GEX82 13 (4)	GEX83 12 (4)
GE0500 E GE0630 E GE0800 E	321 (12.63")	162 (6.38")	159 (6.26")	40 (1.57")	7 (0.27")	232 (9.13")	282 (11.10")	312 (12.28")	65 (2.56")	121 (4.73")	482 (18.98")	247 (9.72")	46 (1.81")	5 (0.20")	87 (3.42")	180 (7.09")	417 (16.42")	176 (6.93")	M12	186 (7.32")	171 (6.73")	GEX7195N GEX7345N GEX7535N □ 10 (0.6")	GEX82 22 (3)	GEX82 21 (3)	GEX83 21 (3)
GE0500 ET4 GE0630 ET4 GE0800 ET4																							GEX82 23 (4)	GEX82 23 (4)	GEX83 22 (4)

Schemat połączeń elektrycznych

GE0201 ET4 - GE1600 ET4

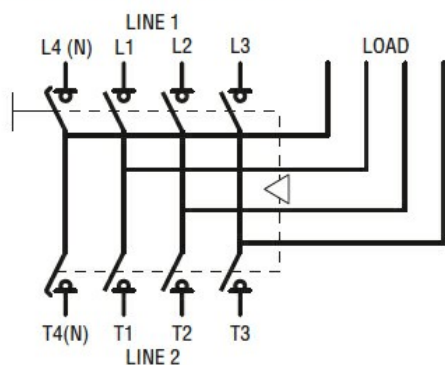

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny