



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	630
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	630
500 V	A	630
690 V	A	630

AC22A

400 V	A	630
500 V	A	630
690 V	A	500

AC23A

400 V	A	630
500 V	A	500
690 V	A	315

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 35

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	349
690 V	kW	300

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 16

Znamionowy prąd zwarciov (rms)

kA 100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG630

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 6300

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A 5000

Trwałość mechaniczna

cycles 10000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba


Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M10


Moment obrotowy dokręcania zacisków

	maks.	I _{bin}	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			30x5
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

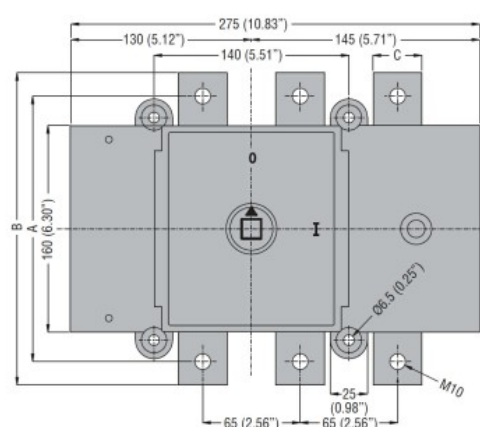


Type	A	B	C
GE0500	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

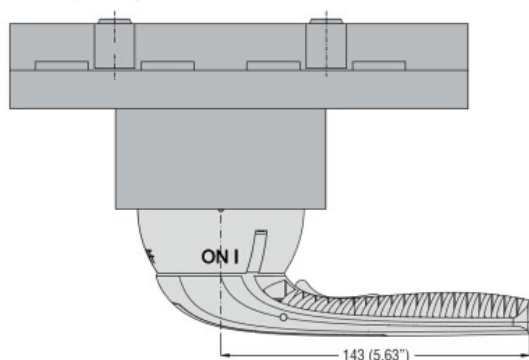


Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

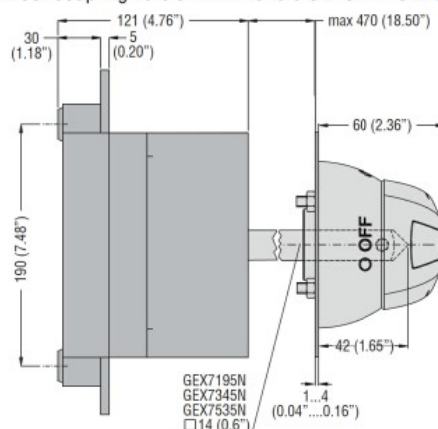

Drilling



Schemat połączeń elektrycznych

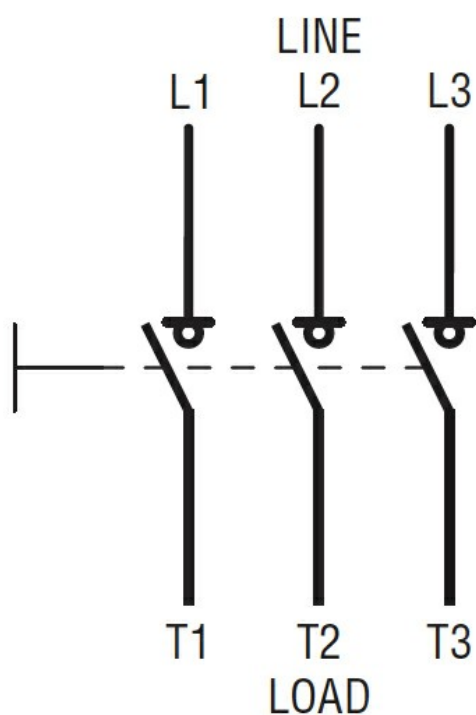

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny