



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik  
izolacyjny  
GE  
Nr. 4  
AC

### Właściwości styków

|                                        |   |     |
|----------------------------------------|---|-----|
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A | 400 |
|----------------------------------------|---|-----|

|                                        |   |      |
|----------------------------------------|---|------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | V | 1000 |
|----------------------------------------|---|------|

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | kV | 8 |
|----------------------------------|----|---|

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 400 V | A | 400 |
| 500 V | A | 400 |
| 690 V | A | 250 |

AC22A

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 400 V | A | 400 |
| 500 V | A | 400 |
| 690 V | A | 200 |

AC23A

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 400 V | A | 400 |
| 500 V | A | 315 |
| 690 V | A | 160 |

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| Rozproszenie mocy na pole maks. | W | 10.5 |
|---------------------------------|---|------|

Znamionowa moc robocza AC23A

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 400 V | kW | 220 |
| 690 V | kW | 153 |

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

|                                                          |    |    |
|----------------------------------------------------------|----|----|
| Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms) | kA | 12 |
|----------------------------------------------------------|----|----|

|                                |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| Znamionowy prąd zwarciov (rms) | kA | 100 |
|--------------------------------|----|-----|

|                        |         |       |
|------------------------|---------|-------|
| Wkładka bezpiecznikowa | Class/A | gG400 |
|------------------------|---------|-------|

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| Zdolność załączania AC23A 400 V | A | 4000 |
|---------------------------------|---|------|

|                                   |   |      |
|-----------------------------------|---|------|
| Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V | A | 3200 |
|-----------------------------------|---|------|

|                      |        |       |
|----------------------|--------|-------|
| Trwałość mechaniczna | cycles | 20000 |
|----------------------|--------|-------|

Trwałość elektryczna AC21A

|        |                   |
|--------|-------------------|
| cycles | 1000 (AC23A 400V) |
|--------|-------------------|

### Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| normalna  | Płaszczyzna pionowa |
| dozwolona | dowolna             |

|        |       |
|--------|-------|
| Montaż | Śruba |
|--------|-------|


|         |  |
|---------|--|
| Zaciski |  |
|---------|--|

|                |       |
|----------------|-------|
| Typ zacisków   | Szyna |
| Zacisk śrubowy | M10   |


Moment obrotowy dokręcania zacisków

|                                   |       |      |      |
|-----------------------------------|-------|------|------|
|                                   | maks. | Nm   | 24   |
|                                   | maks. | lbin | 10   |
| Wymiary mostka łączeniowego maks. |       |      | 25x4 |
| Warunki otoczenia                 |       |      |      |
| Temperatura pracy                 |       |      |      |
|                                   | min.  | °C   | -25  |
|                                   | maks. | °C   | 55   |
| Temperatura składowania           |       |      |      |
|                                   | min.  | °C   | -40  |
|                                   | maks. | °C   | 70   |
| Maks. wysokość                    |       | m    | 3000 |
| Odporność i zabezpieczenie        |       |      |      |
| Stopień ochrony IP od frontu      |       |      | IP20 |
| Stopień zanieczyszczenia          |       |      | 3    |
| Wymiary                           |       |      |      |


Door coupling version with handle  
GEX66N - GEX66NB

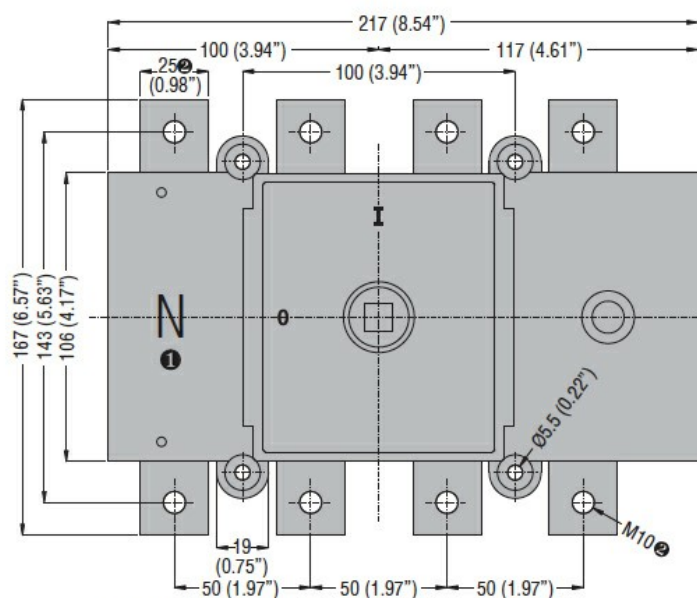


- ① Not indicated on GE... DT4 type.  
② 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

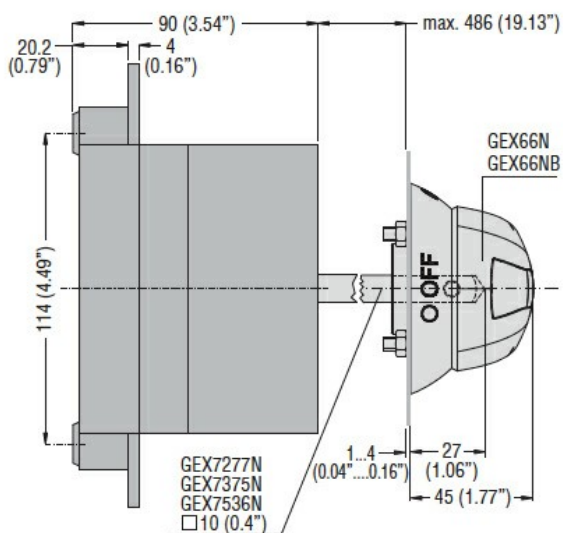

Direct operating version with handle  
GEX66ND

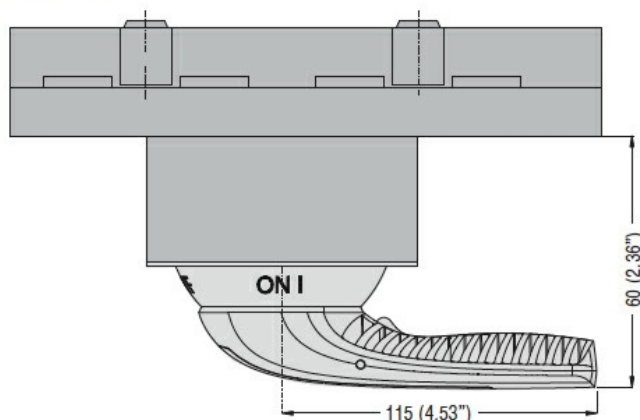

Four-pole disconnectors  
GE0160 T4 - GE1600 T4  
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny