



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 315

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 8

Znamionowy prąd roboczy I_e

4 pola szeregowo DC21A

48 V	A	315
110 V	A	315
220 V	A	315
400 V	A	315
440 V	A	315
500 V	A	315
600 V	A	315
750 V	A	290
800 V	A	280
850 V	A	270
900 V	A	260
1000 V	A	250

Trwałość mechaniczna

cycles 20000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M10

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. I_{bin} 13

Wymiary mostka łączeniowego maks.

25x4

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C 70
m 3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

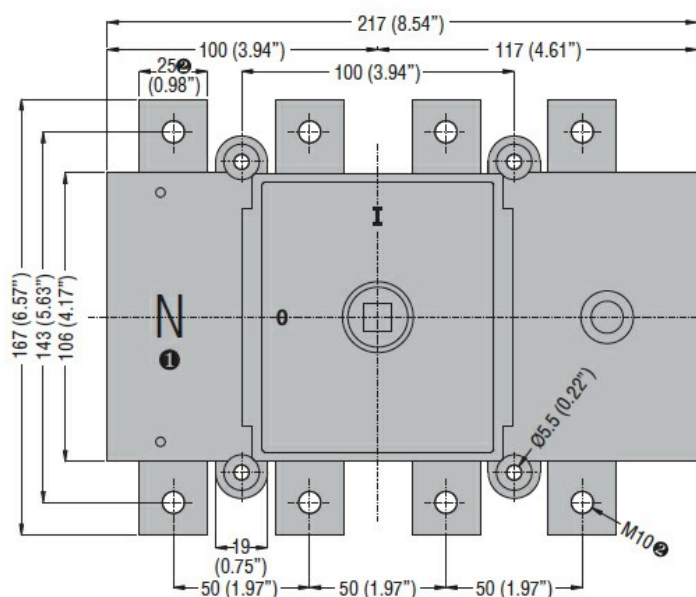


- ❶ Not indicated on GE... DT4 type.
- ❷ 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB

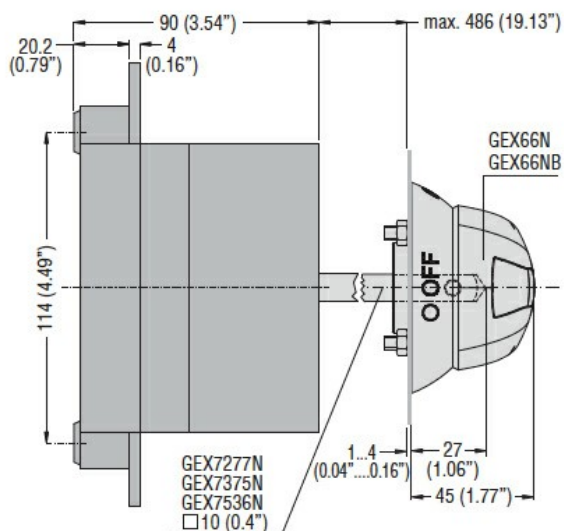


Direct operating version with handle
GEX66ND

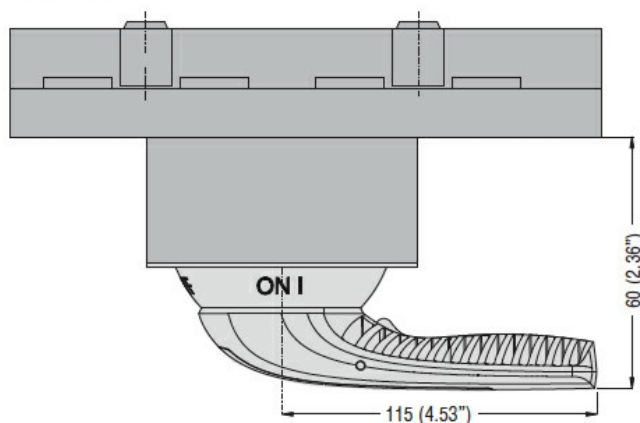


Schemat połączeń elektrycznych

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

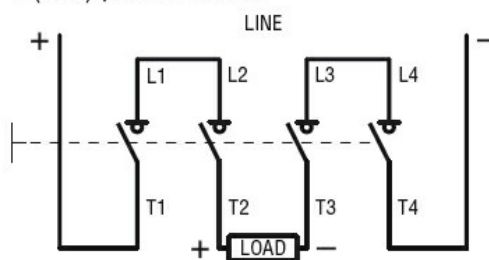

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny