



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	250
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	180
AC22A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	160
AC23A		
400 V	A	160
500 V	A	125
690 V	A	80
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	9
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	90
690 V	kW	75
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	7
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG250
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
Trwałość mechaniczna	cycles	30000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba



Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M10


Moment obrotowy dokręcania zacisków

	maks.	Nm	18
	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			26x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			


Door coupling version
with handle GAX66 - GAX66 B

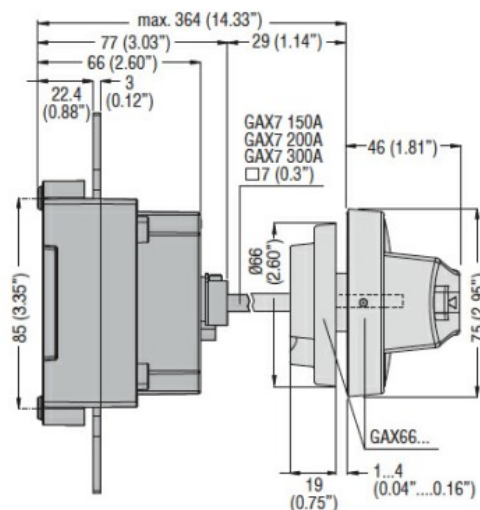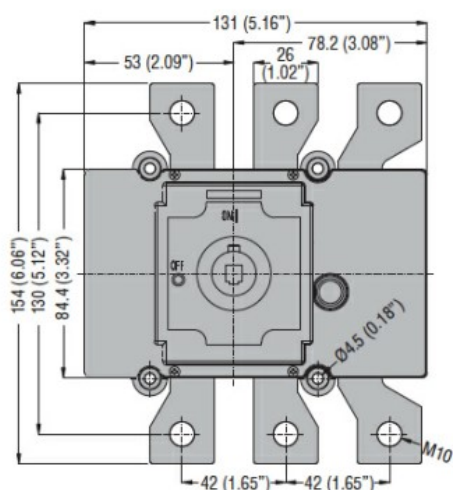


Drilling




Direct operating version with handle GEX6 5D

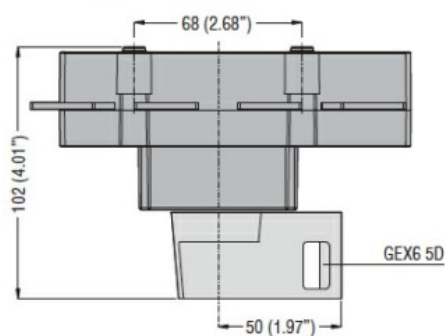

With terminal cover and auxiliary contact

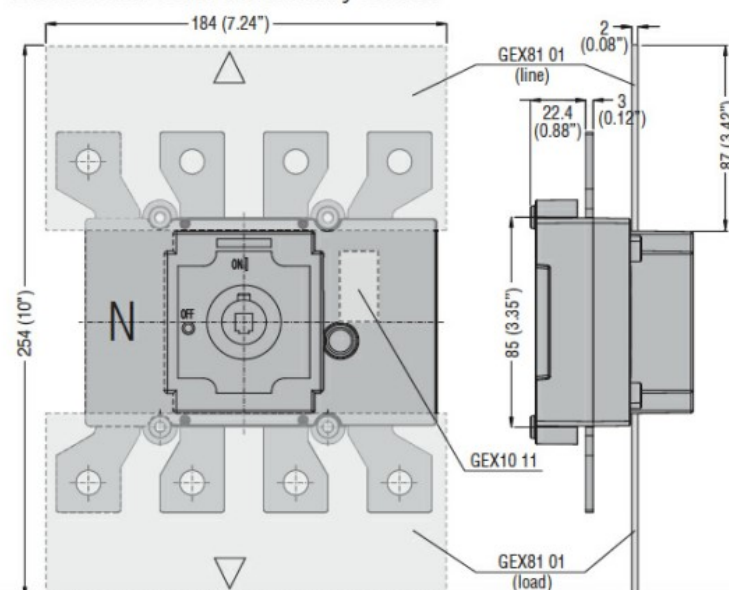

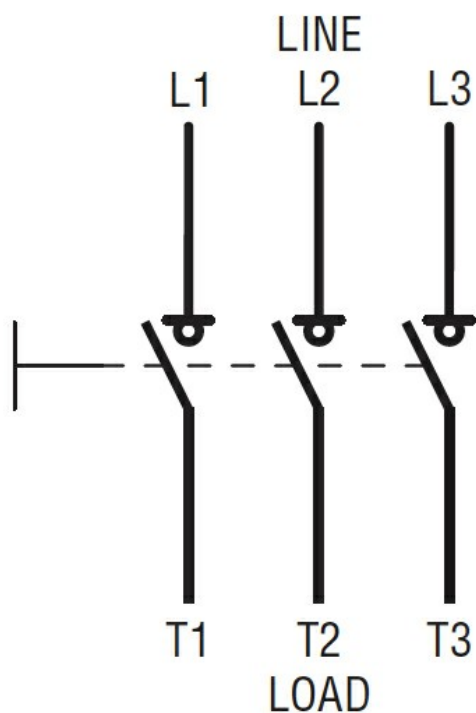

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny