



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	200
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	180
AC22A		
400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	160
AC23A		
400 V	A	160
500 V	A	125
690 V	A	80
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	90
690 V	kW	75

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms) kA 7

Znamionowy prąd zwarciov (rms) kA 100

Wkładka bezpiecznikowa Class/A gG200

Zdolność załączania AC23A 400 V A 1600

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V A 1280

Trwałość mechaniczna cycles 30000

Trwałość elektryczna AC21A cycles 1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż Śruba



Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M10


Moment obrotowy dokręcania zacisków

	maks.	Nm	18
	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			26x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			


Door coupling version
with handle GAX66 - GAX66 B

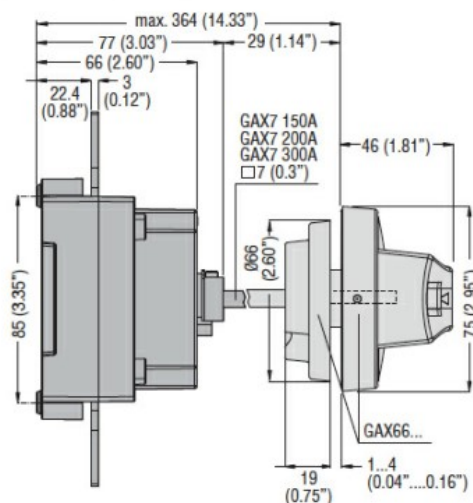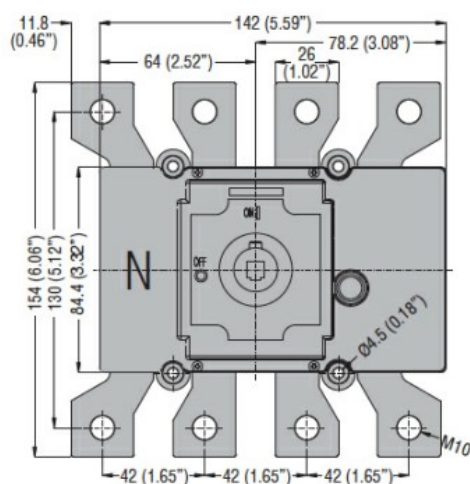


Drilling



Direct operating version with handle GEX6 5D

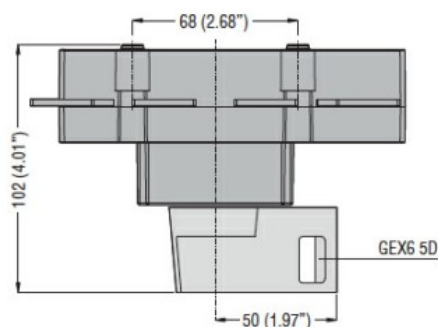


With terminal cover and auxiliary contact

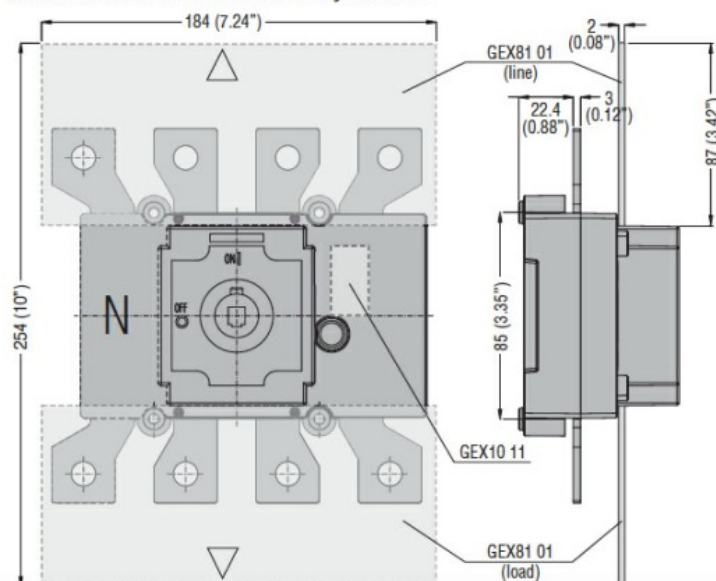

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny