



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Nr. Przełącznik
GE
4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	200
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	200

AC22A

400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	160

AC23A

400 V	A	160
500 V	A	125

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 6

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	89
690 V	kW	76

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 7

Znamionowy prąd zwarcia (rms)

kA 100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG200

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 1600

Trwałość mechaniczna

cycles 30000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles 1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M10

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	24
maks.	I _{bin}	18

Wymiary mostka łączeniowego maks.

26x3

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

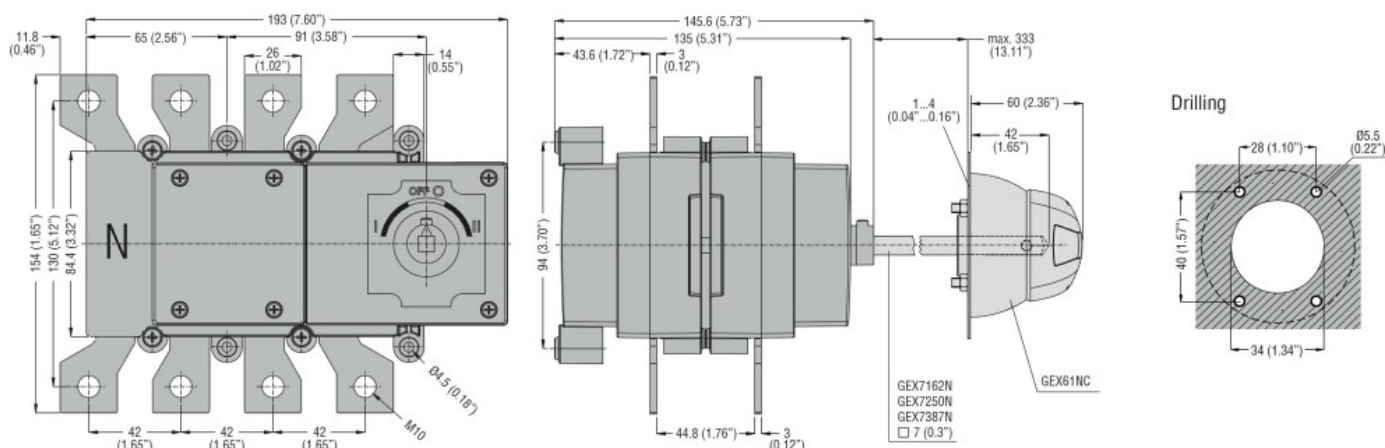

Schemat połączeń elektrycznych

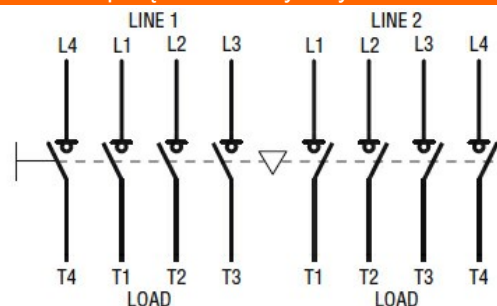

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny