



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Switch
disconnecter with
fuse
GE
NH
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	160
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	800
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A		
	400 V	A 160
	500 V	A 160
	690 V	A 160
AC22A		
	400 V	A 160
	500 V	A 160
	690 V	A 160
AC23A		
	400 V	A 160
	500 V	A 160
	690 V	A 125
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	13.5
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 90
	690 V	kW 110
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.478
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski


Typ zacisków
Zacisk śrubowy

Szyna
M8

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 13

	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			25x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

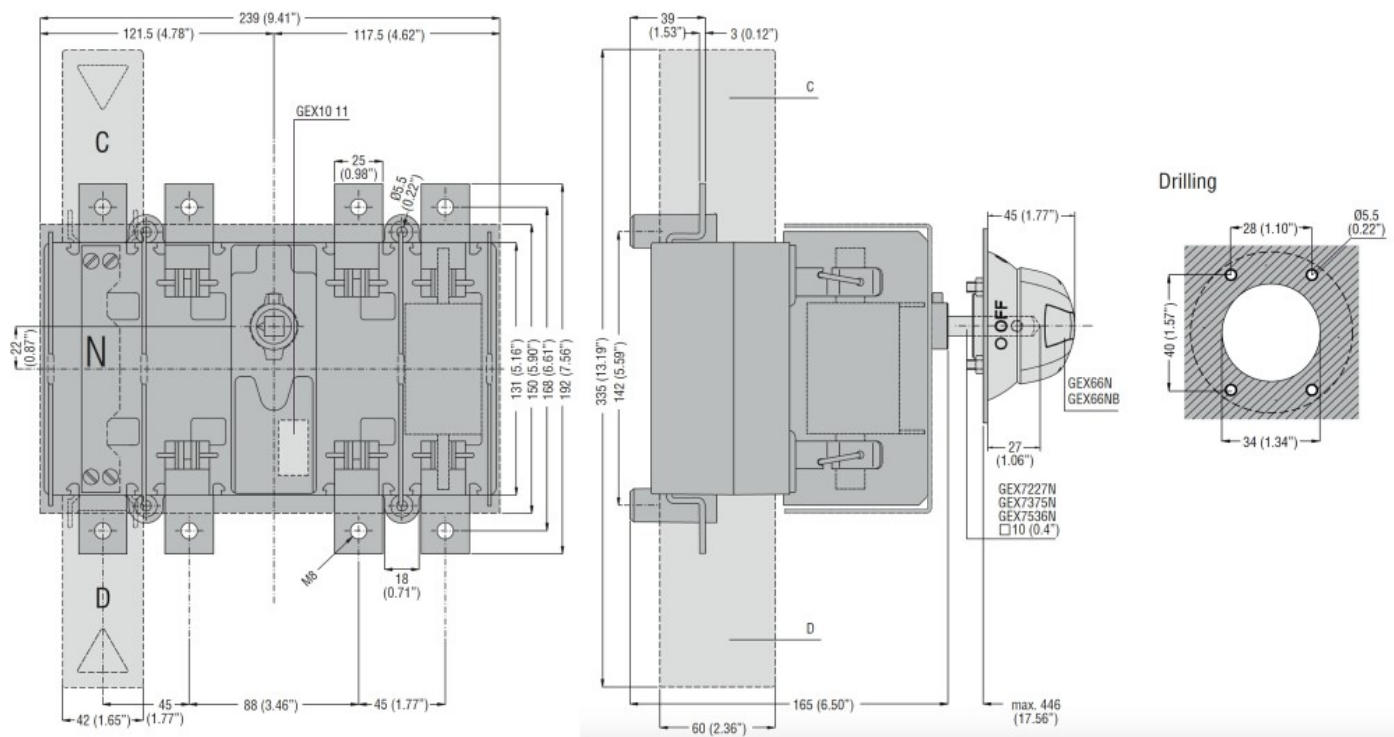


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny