



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Switch
disconnector with
fuse
GE
NH
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	160
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	800
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160
AC22A		
400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	125
AC23A		
400 V	A	160
500 V	A	125
690 V	A	100
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	11.8
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	90
690 V	kW	90
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.19
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba



Zaciski

Typ zacisków
Zacisk śrubowy
Szyna
M8

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 13

	maks.	Ibin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			20x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

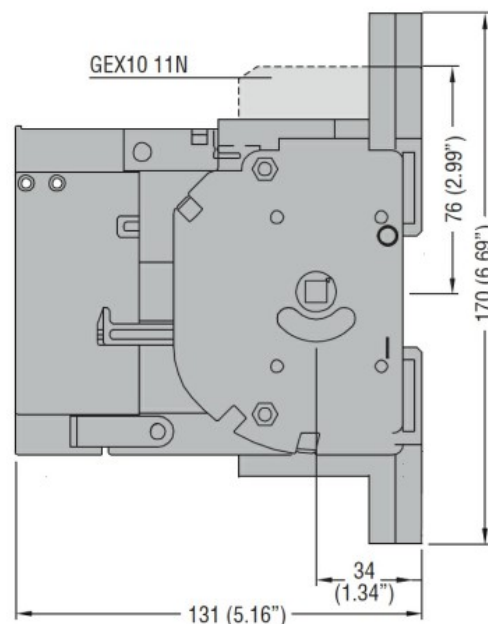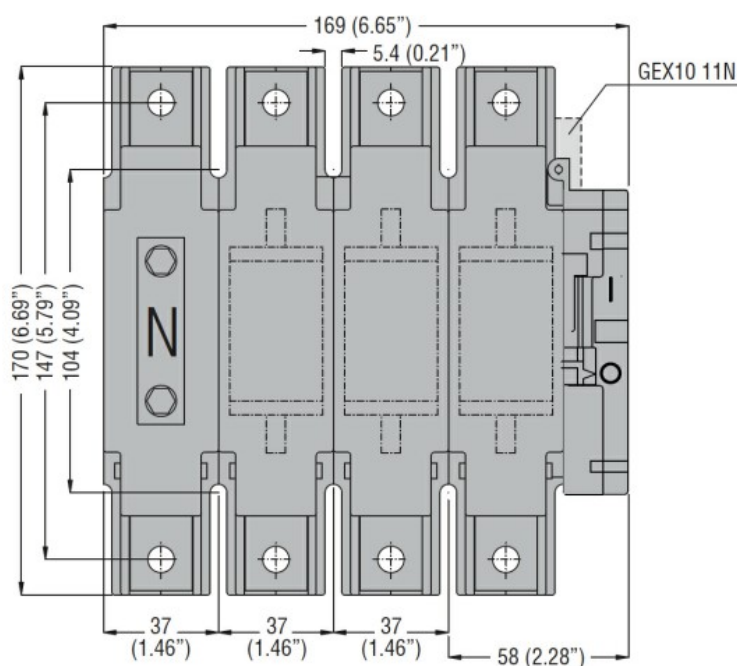


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny