




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GE
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		125
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		8
Znamionowy prąd roboczy I _e			
4 pola szeregowo DC21A			
	48 V	A	125
	110 V	A	125
	220 V	A	125
	400 V	A	125
	440 V	A	125
	500 V	A	125
	600 V	A	125
	750 V	A	125
	800 V	A	125
	850 V	A	125
	900 V	A	125
	1000 V	A	100
Trwałość mechaniczna		cycles	20000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		Szyna
	Zacisk śrubowy		M8
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	I _{bin}	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			20x4
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

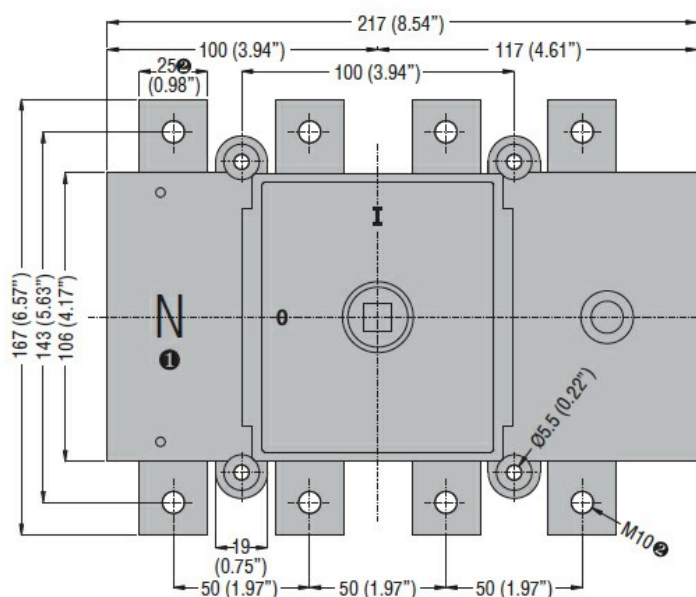


- ❶ Not indicated on GE... DT4 type.
- ❷ 20mm (0.79\") and M8 for GE0125 DT4 type.

Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB

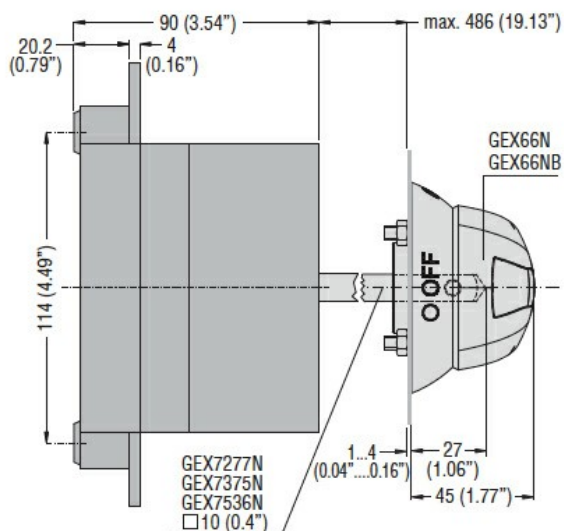


Direct operating version with handle
GEX66ND

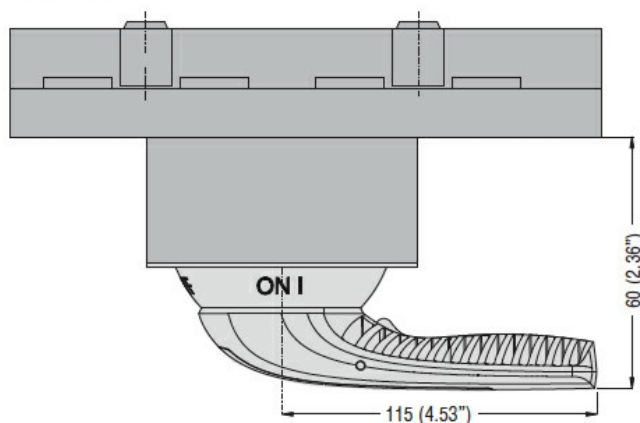


Schemat połączeń elektrycznych

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

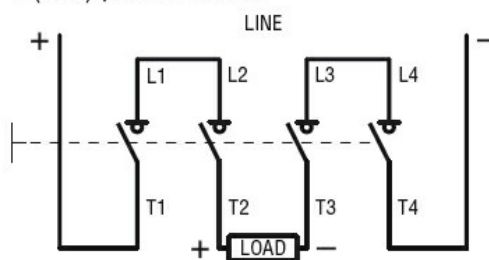

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny