





Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GD
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	40	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1500	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
DC21A			
	600 V	A	40
	800 V	A	40
	1000 V	A	40
	1200 V	A	32
	1500 V	A	25
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.9	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	dowolna	
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski			
	Typ zacisków	Śruba z podkładką	
	Narzędzie do zacisków	Phillips 1	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.2
	maks.	Nm	1.6
	min.	I _{bin}	1.3
	maks.	I _{bin}	1.2
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	1
	IEC maks.	mm ²	10
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.		8
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP od frontu	IP20	
Wymiary		

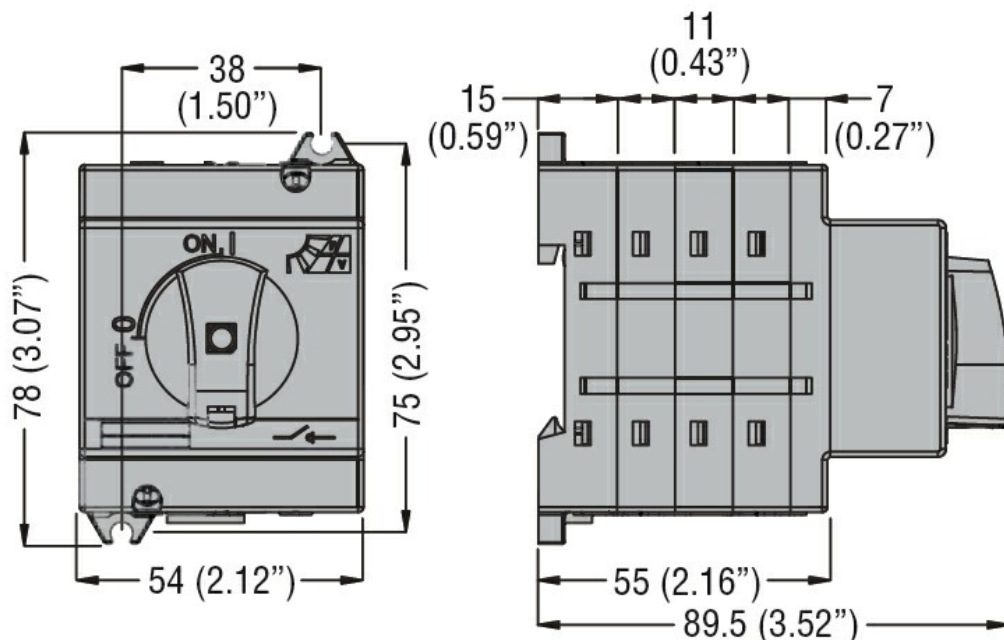

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny